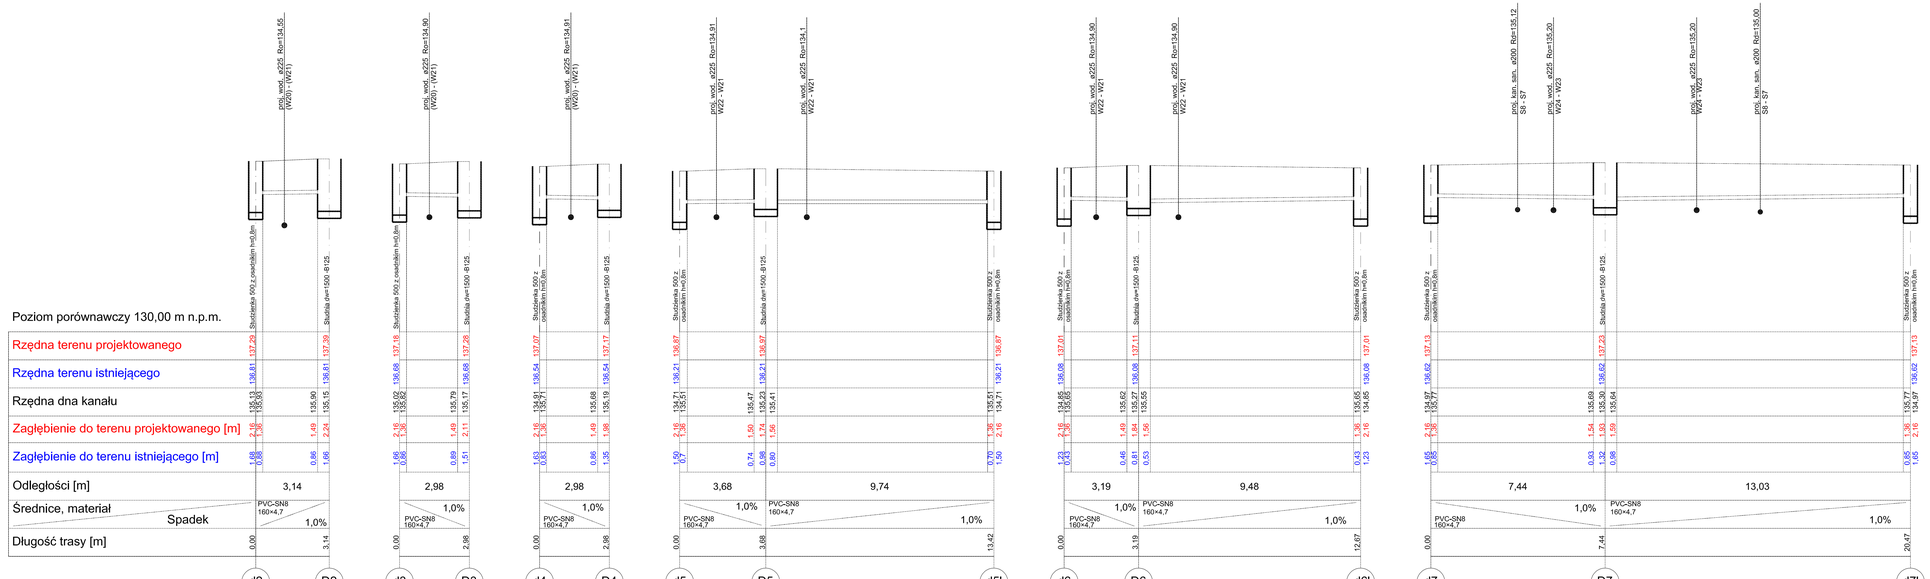
Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie do terenu projektowanego [m]
Zagłębienie do terenu istniejącego [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
proj. wod. ø225 Rz=134,55 (W20) - (W21)
proj. wod. ø225 Rz=134,90 (W20) - (W21)
proj. wod. ø225 Rz=134,91 (W20) - (W21)
proj. wod. ø225 Rz=134,81 W21 - W21
proj. wod. ø225 Rz=134,1 W22 - W21
proj. wod. ø225 Rz=134,90 W22 - W21
proj. wod. ø225 Rz=134,90 W21 - W21
proj. kan. san. ø200 Rz=135,12 S8 - S7
proj. wod. ø225 Rz=135,20 W24 - W23
proj. wod. ø225 Rz=135,20 W22 - W23
proj. kan. san. ø200 Rz=135,00 S8 - S7
Studzienka ściekowa 500 z osadnikiem h=0,6m
Studzienka 500 z osadnikiem h=0,6m
Studzienka 500 z osadnikiem h=0,6m
Studzienka