

# KOSZ DO KOSZYKÓWKI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SKALA 1:25

## KONSTRUKCJI KOSZA:

- Konstrukcja do koszykówki jednostupowa,
- Cynkowana ognioowo lub malowana proszkowo,
- Mocowana w tulei (wraz z tuleją).
- Słup koszykówki wykonany z profilu stalowego 100x100x3 mm,
- Wysięg 90x90x3 mm,
- Połączenie wysięgu z słupem za pomocą specjalnych blach o gr. 8 mm.

## TABLICA DO KOSZYKÓWKI 90 x 120 cm:

- Epoksyd z ramą metalową malowaną lub cynkowaną.
- Rama stalowa tablicy wykonana z profilu stalowych 30x30 mm.
- Mocowanie epoksydu do ramy poprzez połączenie śrubowe (wewnątrz ramy spawane są specjalne tulejki na śruby M10) z zastosowaniem specjalnych uszczelniamorizujących-wygluszających.

## OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA Z SPRĘŻYNNAMI:


- Hakowy systemem mocowania siatki.
- Mechanizm uchylający z zastosowaniem sprężyn gwarantuje pełne bezpieczeństwo.
- W konstrukcji obręczy zastosowano hakowy system mocowania siatki.
- Obręcz wyposażona jest w osłonę bezpieczeństwa uniemożliwiającą zakleszczenie dłoni podczas powrotu z pozycji uchylonej oraz dodatkowe blachy wzmacniające o gr. 5 mm.

## SIATKA DO OBRĘCZY:

- Wykonana z polipropylenu bezwęzłowego o gr. 5 mm.



## UWAGA:

KONSTRUKCJĘ KOSZA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU

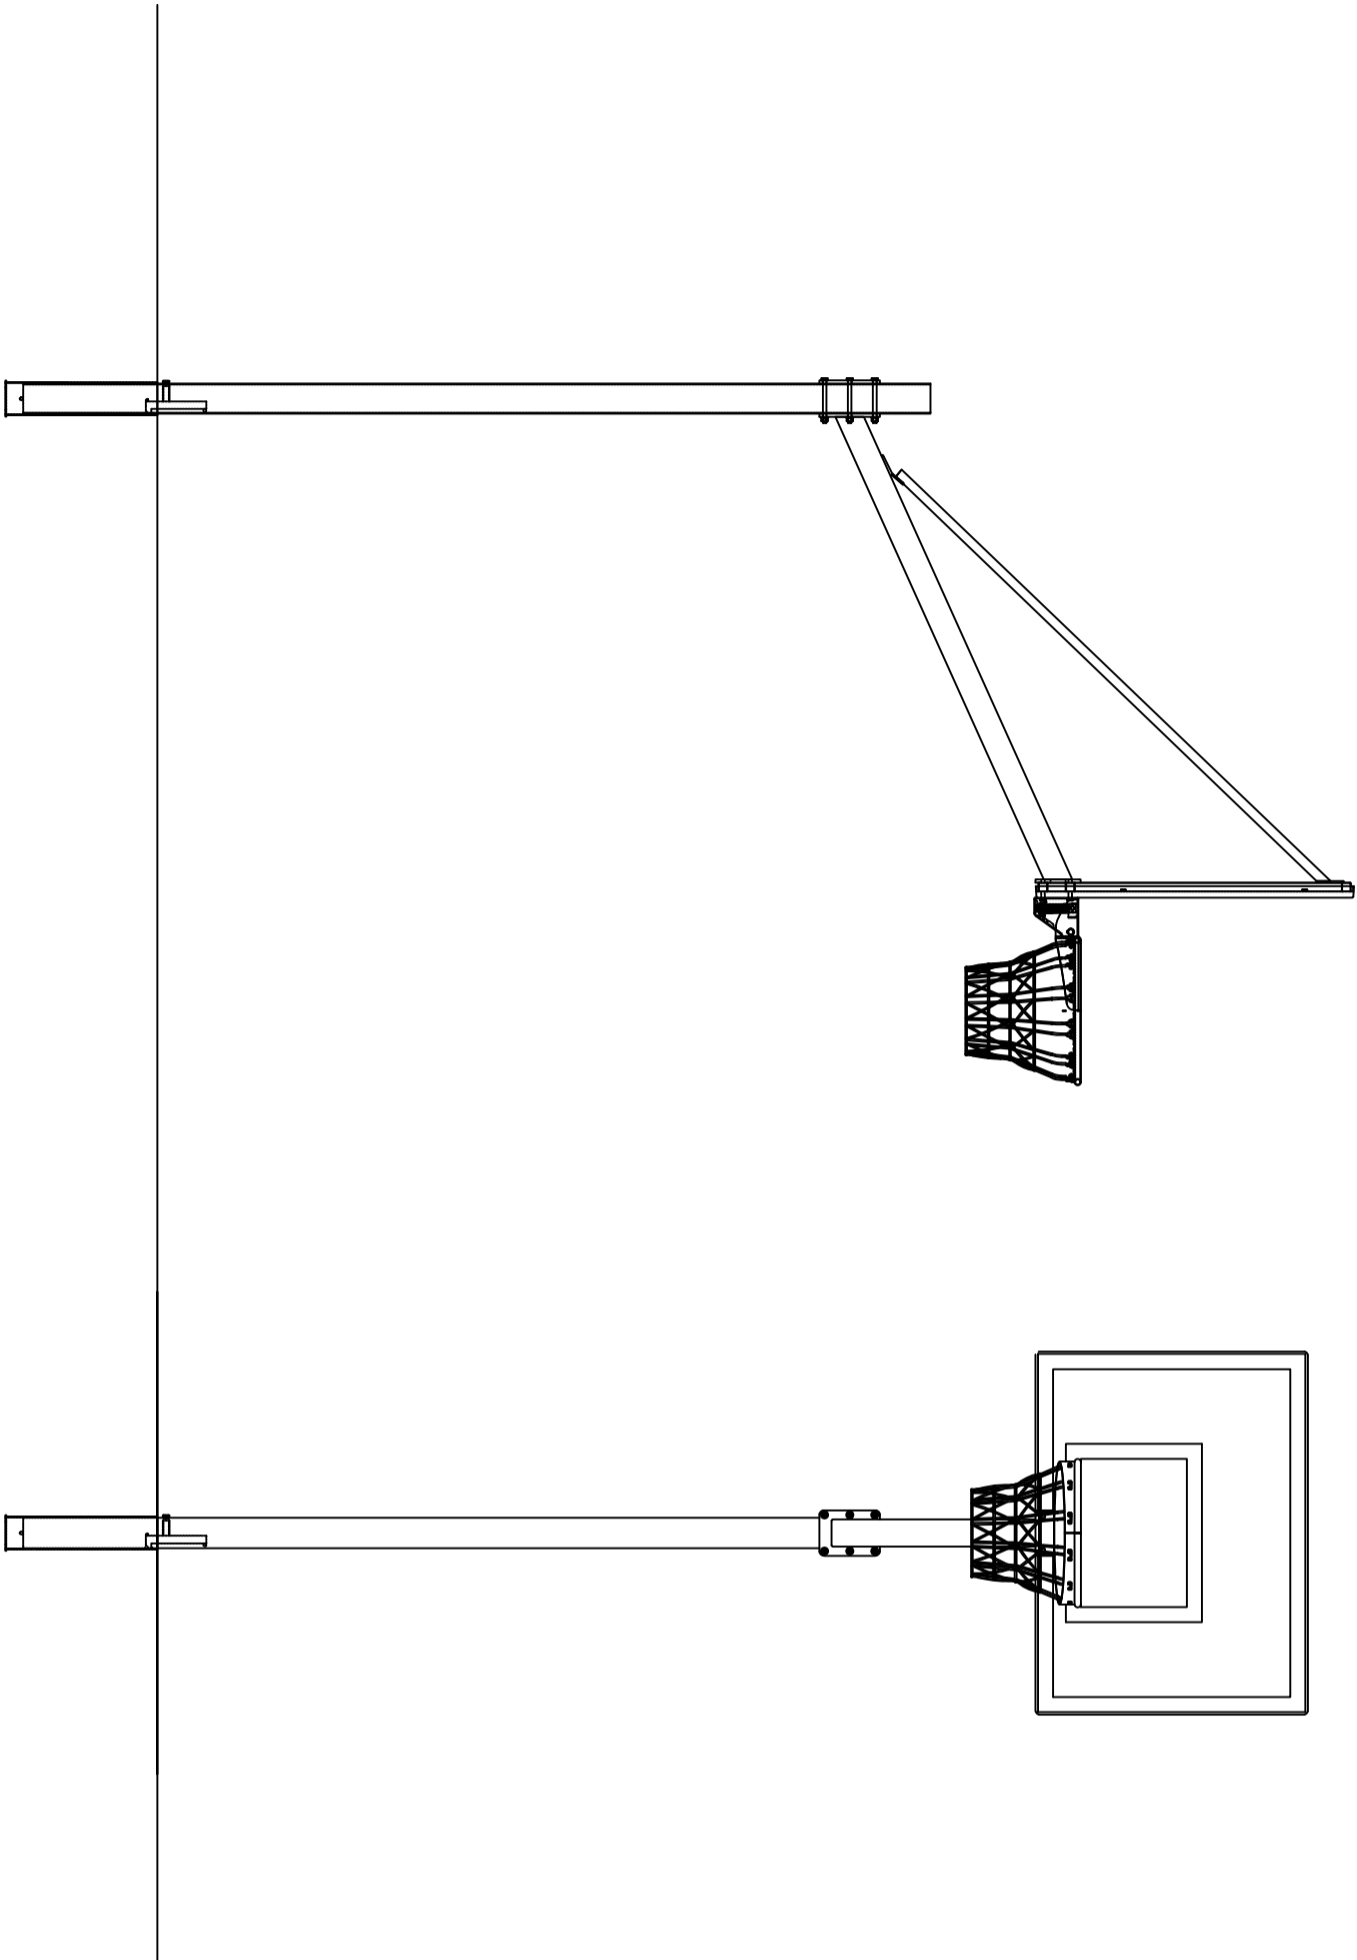

## ILOŚĆ ELEMENTÓW:

- KONSTRUKCJA KOSZA 1szt.
- TABLICA DO KOSZYKÓWKI 90x120cm 6szt.
- OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA Z SPRĘŻYNNAMI 6szt.
- SIATKA DO OBRĘCZY 6szt.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 <div>A.C.A.S. PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ SKROBISZ ADRES: ZABRZE UL. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 14C/7 tel.: 694-483-193 e-mail: acas.architektura@gmail.com</div>		
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY NA ZGŁOSZENIE		
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	PROJEKT PRZEBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” NA TERENIE MOSIR W MŁAWIE		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	UL. KOPERNIKA, 06-500 MŁAWA GMINA MŁAWA, POWIAT MŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
NUMER EW. DZIAŁKI:	DZIAŁKI NR EW. 3041/6, OBRĘB 0010, JEDN. EW. 141301_1		
INWESTOR:	 <div>MIASTO MŁAWA UL. STARY RYNEK 19 06-500 MŁAWA</div>		
ARCHITEKTURA:	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENIA	PODPIS:
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Andrzej Skrobisz	246/SWOK/2016
PRZEDMIOT RYS.:	ARCHITEKTURA		
SKALA:	NR PROJEKTU:	NR RYSUNKU:	
1:25	01/04/2024	A.13.PAB	

KOPLOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE