

PIŁKOCCHWYT BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SKALA 1:25

PIŁKOCCHWYT

DŁ.


- Istniejący panel wys. 400cm

GÓRA:

- Siatka polipropylenowa, wys. 200cm, oczko 100x100x4 [mm], dt. 30,00m
- Przekrój słupa 80x80x3 [mm] z wysięgnikiem.
- Montaż siatki za pomocą uchwytów i linki


WYSIĘGNIK

- Siatka polipropylenowa, wys. 600cm, oczko 100x100x4 [mm] dt. ok 22,00m

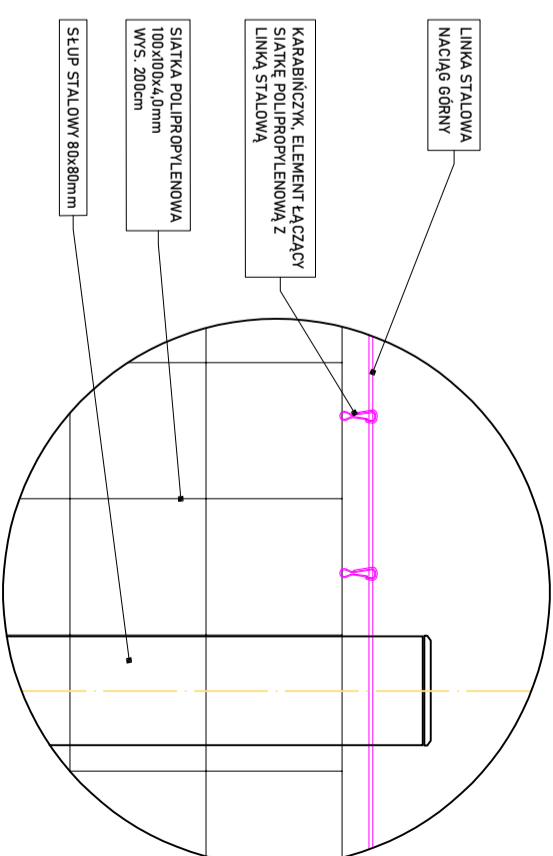

Siatka od poziomu 4,00m, WYS. 2,00m, Dł. 30,00m

Siatka do poziomu 0, WYS. 6,00m, Dł. OK 22,00m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 A.C.A.S. PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ SKROBISZ ADRES: ZABRZE UL. CURE-SKODOWSKIEJ 14C/7 tel.: 694-483-193 e-mail: acas.architektura@gmail.com
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY NA ZGŁOSZENIE
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	PROJEKT PRZEBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” NA TERENIE MOSIR W MŁAWIE
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	UL. KOPERNIKA, 06-500 MŁAWA GMINA MŁAWA, POWIAT MŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
NUMER EW. DZIAŁKI:	DZIAŁKI NR EW. 3041/6, OBRĘB 0010, JEDN. EW. 141301_1
INWESTOR:	MIASTO MŁAWA UL. STARY RYNEK 19 06-500 MŁAWA
ARCHITEKTURA:	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Andrzej Skrobisz NR. UPRAWNIEN. 246/SWOKK/2016 PODPIS:
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYS.:	PIŁKOCCHWYT BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
SKALA:	NR PROJEKTU: 01/04/2024 NR RYSUNKU: A.09.PAB

KOPLOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE