



OGRODZENIE ISTNIEJĄCE - PRZĘŚŁO NR 2

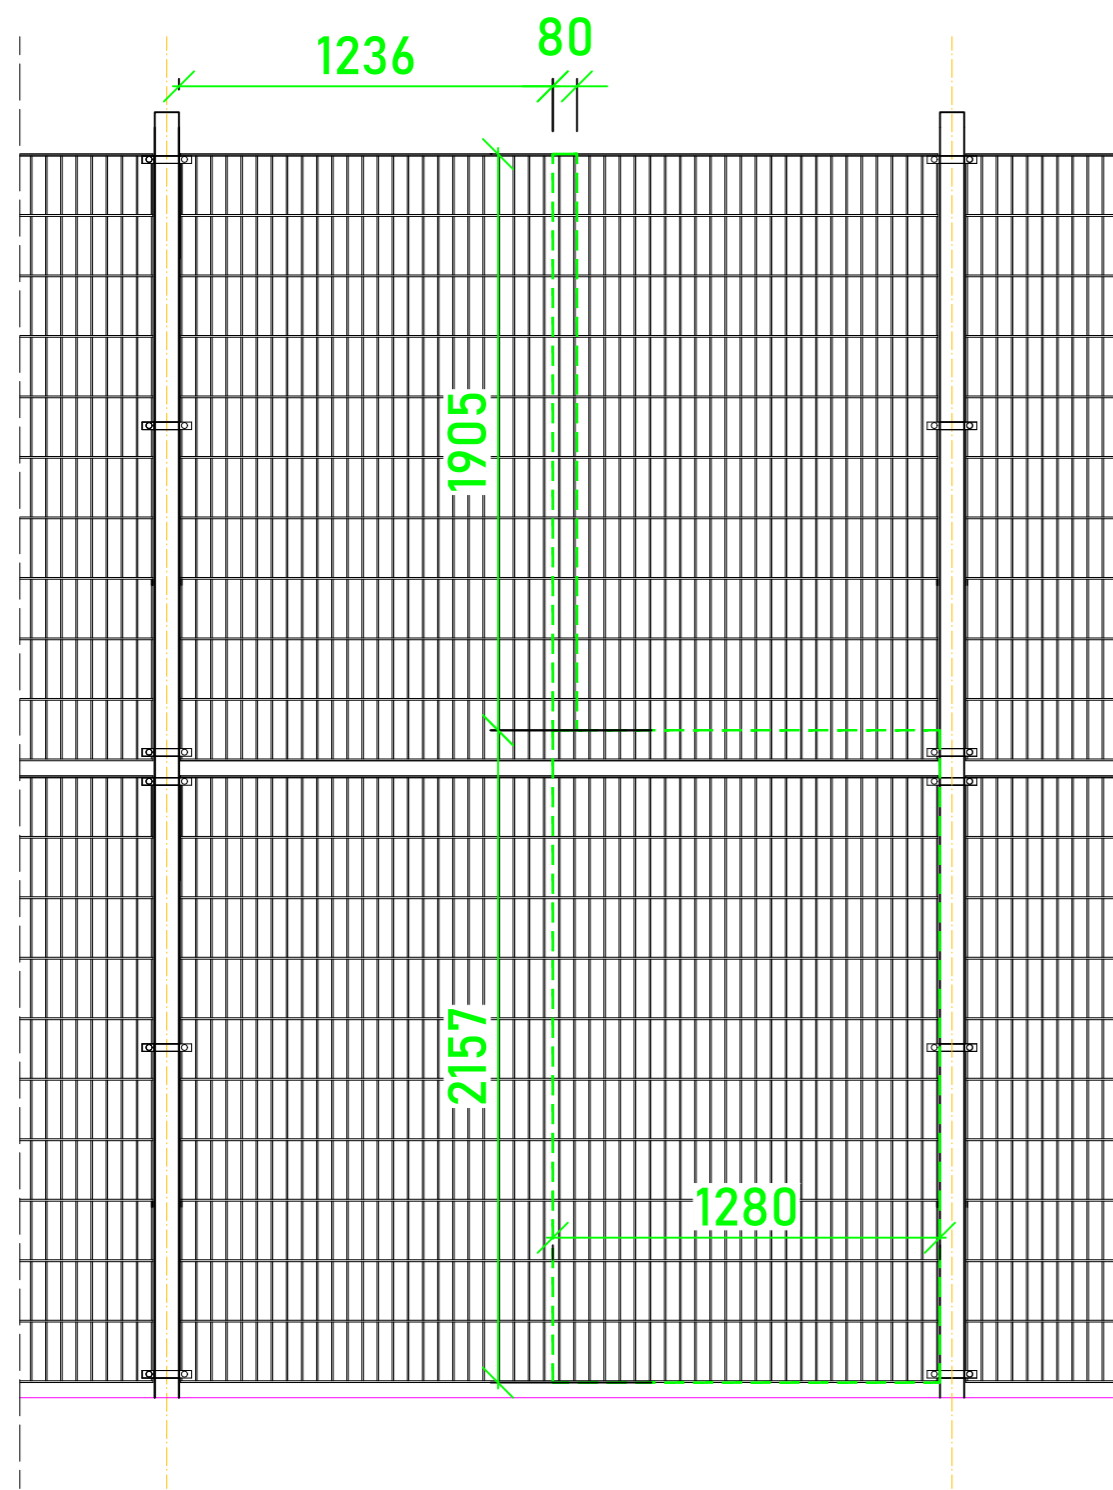

OGRODZENIE PO MODERNIZACJI - PRZĘŚŁO NR 2

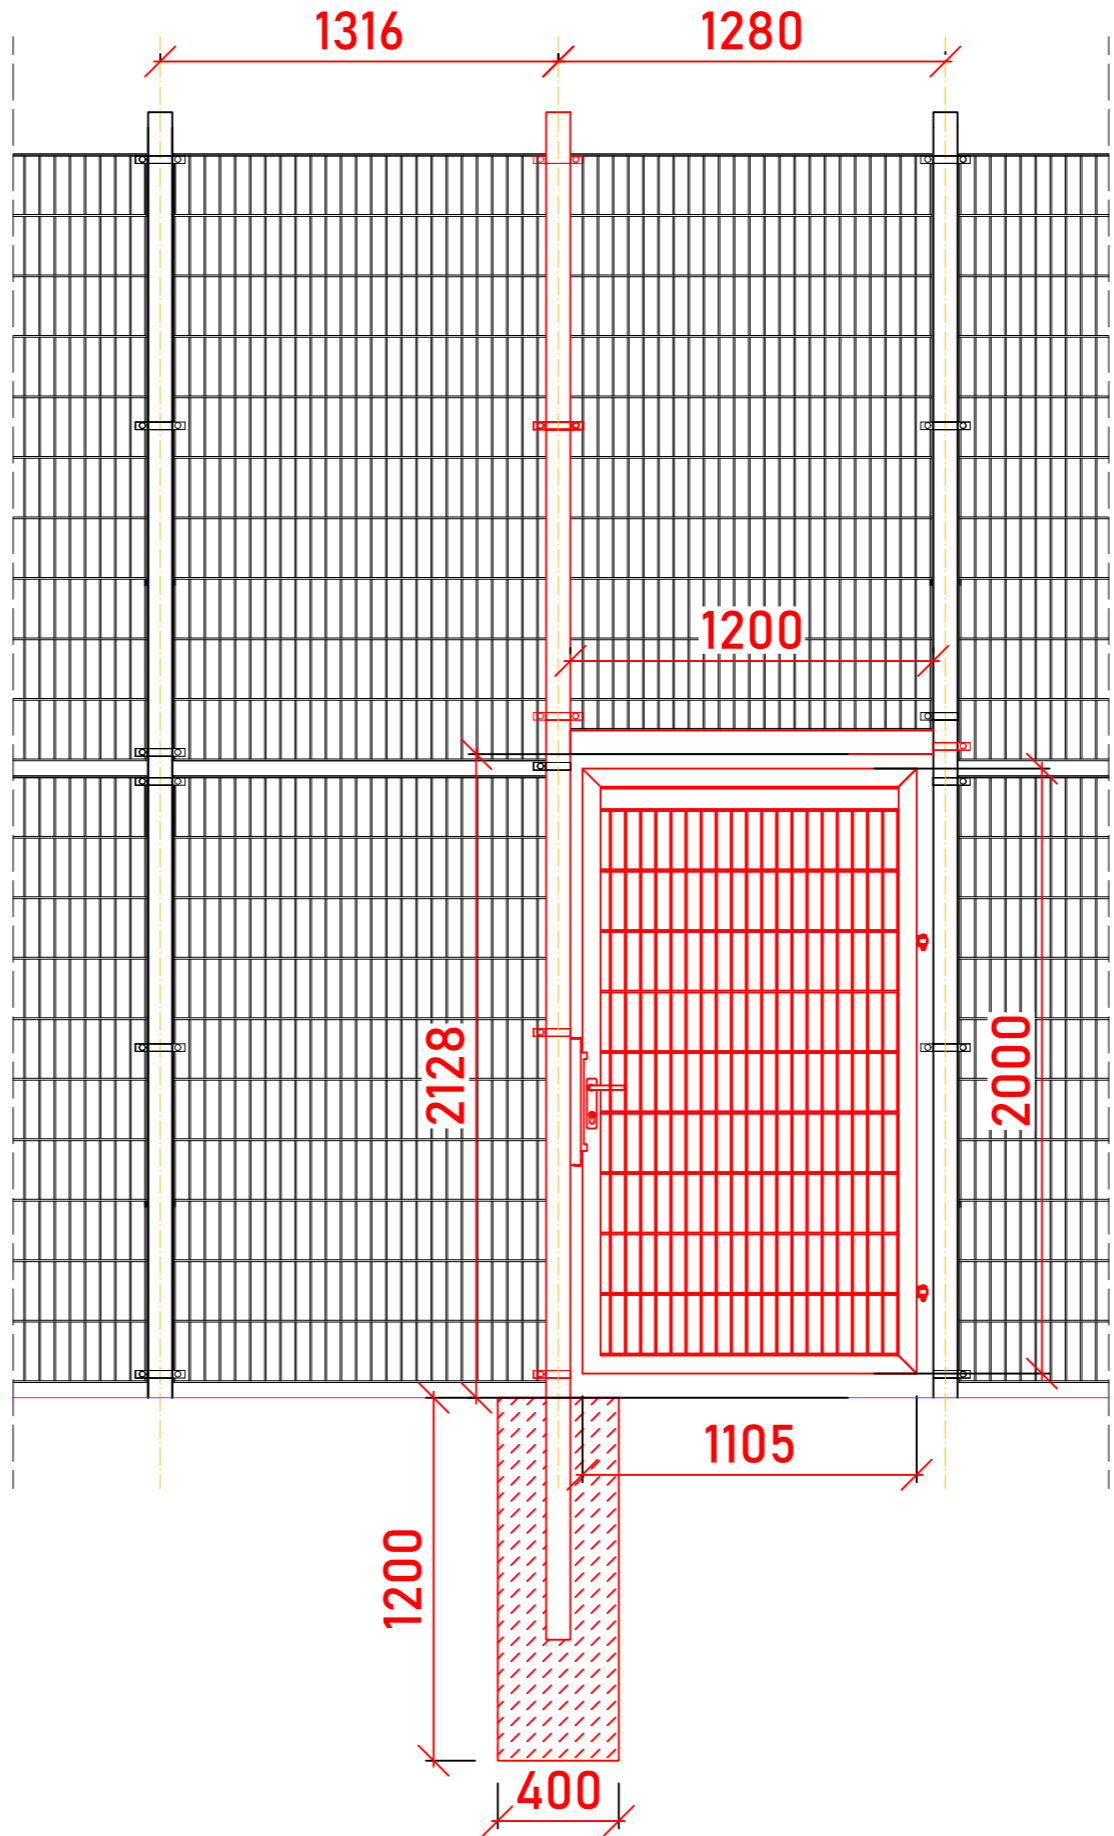


OGRODZENIE BOISKO WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA 1:25

STAN ISTNIEJĄCY:  
• WYCIECIE PANELU

- STAN PO MODERNIZACJI:
- MONTAŻ FUNDAMENTU - BETON B20, WYM. 40x40x120 [cm]
  - MONTAŻ SŁUPKA OGRODZENIOWEGO - 80x80x3 [mm]
  - MONTAŻ FURTKI - PROFIL 60x60x1,5 [mm] WYM. 110x200 [cm]
  - WYPEŁNIENIE FURTKI - PANEL ZGRZEWANY Z PRĘTÓW STALOWYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<div><div></div><div><div>A C A S</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ SKROBISZ</div><div>ADRES: ZABRZE UL. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 14C/7</div><div>tel.: 694-483-193 e-mail: acas.architektura@gmail.com</div></div></div>		
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY NA ZGŁOSZENIE		
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	PROJEKT PRZEBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” NA TERENIE MOSIR W MŁAWIE		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	UL. KOPERNIKA, 06-500 MŁAWA GMINA MŁAWA, POWIAT MŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
NUMER EW. DZIAŁKI:	DZIAŁKI NR EW. 3041/6, OBRĘB 0010, JEDN. EW. 141301_1		
INWESTOR:	<div><div></div><div>MIASTO MŁAWA UL. STARY RYNEK 19 06-500 MŁAWA</div></div>		
ARCHITEKTURA:	PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Skrobisz	NR. UPRAWNIENI: 246/SWOKK/2016
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		DATA: 19 kwiecień 2024
PRZEDMIOT RYS.:	OGRODZENIE BOISKO WIELOFUNKCYJNE		
SKALA:	1:25	NR PROJEKTU: 01/04/2024	NR RYSUNKU: A.10.PAB
KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			