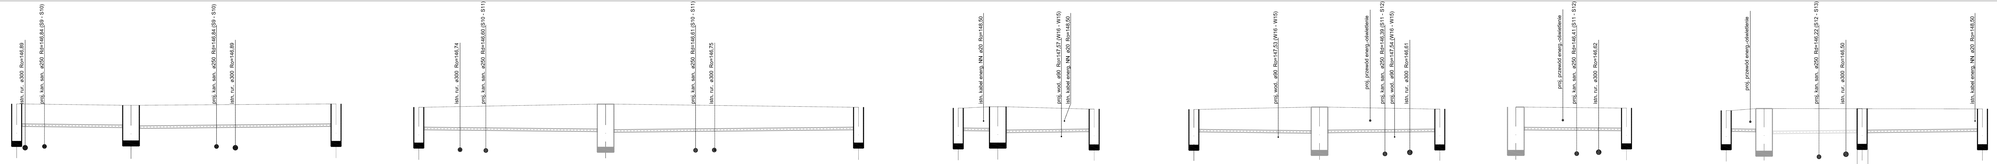
wlm, rur., a300, Rur=148,69
proj, kan, sm., a250, Rur=148,63 (39 - S10)
proj, kan, sm., a250, Rur=148,69 (39 - S10)
wlm, rur., a300, Rur=148,69
wlm, rur., a300, Rur=148,74
proj, kan, sm., a250, Rur=148,63 (S10 - S11)
proj, kan, sm., a250, Rur=148,63 (S10 - S11)
wlm, rur., a300, Rur=148,75
proj, kolekt ewop., NM, a90, Rur=148,50
proj, kolekt ewop., NM, a90, Rur=147,77 (W16 - W16)
proj, kolekt ewop., NM, a90, Rur=148,50
proj, wod., a90, Rur=147,63 (W16 - W16)
proj, przelew ewop.-oberflächig
proj, kan, sm., a250, Rur=148,39 (S11 - S12)
proj, wod., a90, Rur=147,54 (W16 - W16)
wlm, rur., a300, Rur=148,61
proj, przelew ewop.-oberflächig
wlm, rur., a300, Rur=148,63
proj, przelew ewop.-oberflächig
proj, kan, sm., a250, Rur=148,22 (S12 - S13)
wlm, rur., a300, Rur=148,50
wlm, kolekt ewop., NM, a90, Rur=148,50
Elementy istniejące 5,9m!
Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału, studni
Zagłębienie do terenu projektowanego [m]
Zagłębienie do terenu istniejącego [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
Oznaczenia:
Studzienka SOG z osadnikiem h=5,8m
Studzienka SOG z osadnikiem h=10,8m
Studzienka z rurą 1000 ze spoiwem B125
Studzienka z kinetą prost.
Studzienka SOG z osadnikiem h=6,8m
Studzienka z kinetą prost.-R125
Studzienka z kinetą prost.-R125
Studzienka SOG z osadnikiem h=7,8m
Studzienka z kinetą prost.-R125
Studzienka SOG z osadnikiem h=6,3