





PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

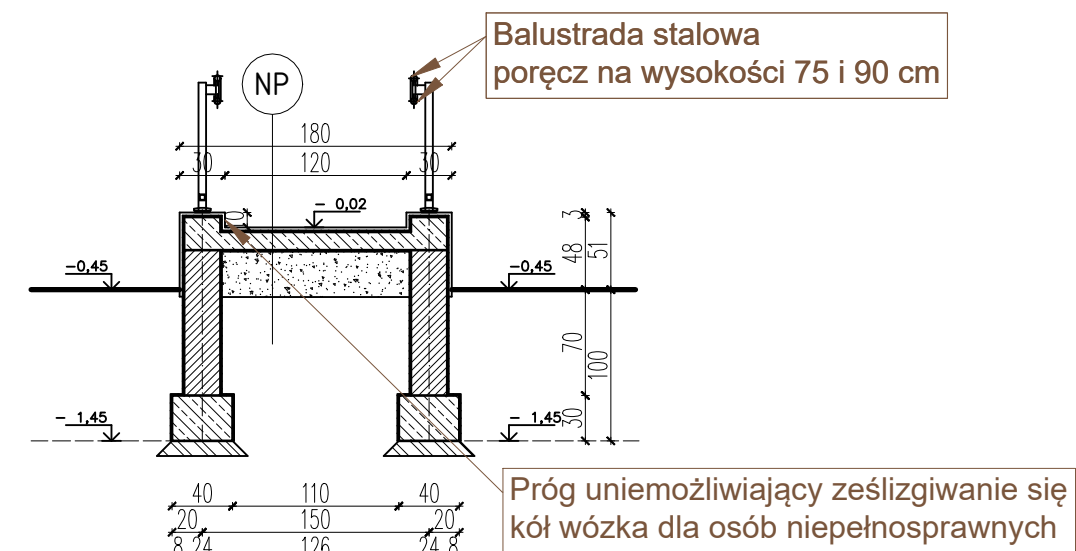

 - ściana fundamentowa z bloczków betonowych gr. 24 cm

 - wylewka betonowa gr. 10 cm min. C8/10

 - elementy żelbetowe

 - podsypka żwirowo-piaskowa gr. 30 cm



-	Płytki ceramiczne mrozoodporne, antypoślizgowe
-	Samoprzylepna membrana izolacyjna np. Ceresit BT18
-	Izolacja podpłytkowa elastyczna, dwuskładnikowa, wodoszczelna np. Ceresit CR 166
12 cm	Płyta żelbetowa
-	Folia budowlana
min. 30 cm	Podsypka żwirowo-piaskowa, zagęszczana warstwami

NS NAWIERZCHNIA SCHODÓW

-	Płytki ceramiczne mrozoodporne, antypoślizgowe
-	Samoprzylepna membrana izolacyjna np. Ceresit BT18
-	Izolacja podpłytkowa elastyczna, dwuskładnikowa, wodoszczelna np. Ceresit CR 166
-	Spadek uformowant z zaprawy np. Ceresit CN 83

Tytuł: MODERNIZACJA BAZY SPORTWEJ NA TERENIE MIASTA MŁAWA - Etap II			
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY			
Inwestor: MIASTO MŁAWA Stary Rynek 19 06-500 Mława			
Objekt: BUDYNEK SZKOŁY adres: ul. J.K. Ordoña 14, 06-500 Mława obrgb: 0010 Miesto Miasta, m. Mława, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława dz. nr ewid.: 95/1 95/6			
Jednostka Projektująca : PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt ul. PODHALANIECA 41 87-300 BRONICA tel.: +48 56 697 40 30 kom.: +48 790 28 29 50 www.fsprojekt.eu			
Branza: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA			
Projektant architektury i konstrukcji - projektujący główny: mgr inż. Marcin Fabiański <small>upr. nr. KJ/10116/PWOK/12 z specjności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnień i kierownictwa robót bud. bez ograniczeń upr. nr. KJ/10099/2004/12 z specjności architekturalnej, upr. projektowania i ograniczonej specjalności</small>		Up. nr. KUP/0116/PWOK/12 KUP/0088/ZOIA/12	Podpis
Projektant konstrukcji - sprawdzający: mgr inż. Rafał Stramski <small>upr. nr. BAW/0023/PWOK/12 z specjności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnień i kierownictwa robót bud.</small>		Nr upr. WAM/0029/PWOK/12	Podpis
Opracowała: mgr inż. Ewelina Mioducka		Nr upr. -	Podpis
Nazwa rysunku: PODIAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
Skala: 1:25	Data (dd.mm.rrrr): 05.2021	Numer rys.: K-3	TOM: PT