BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ

SKALA 1:20

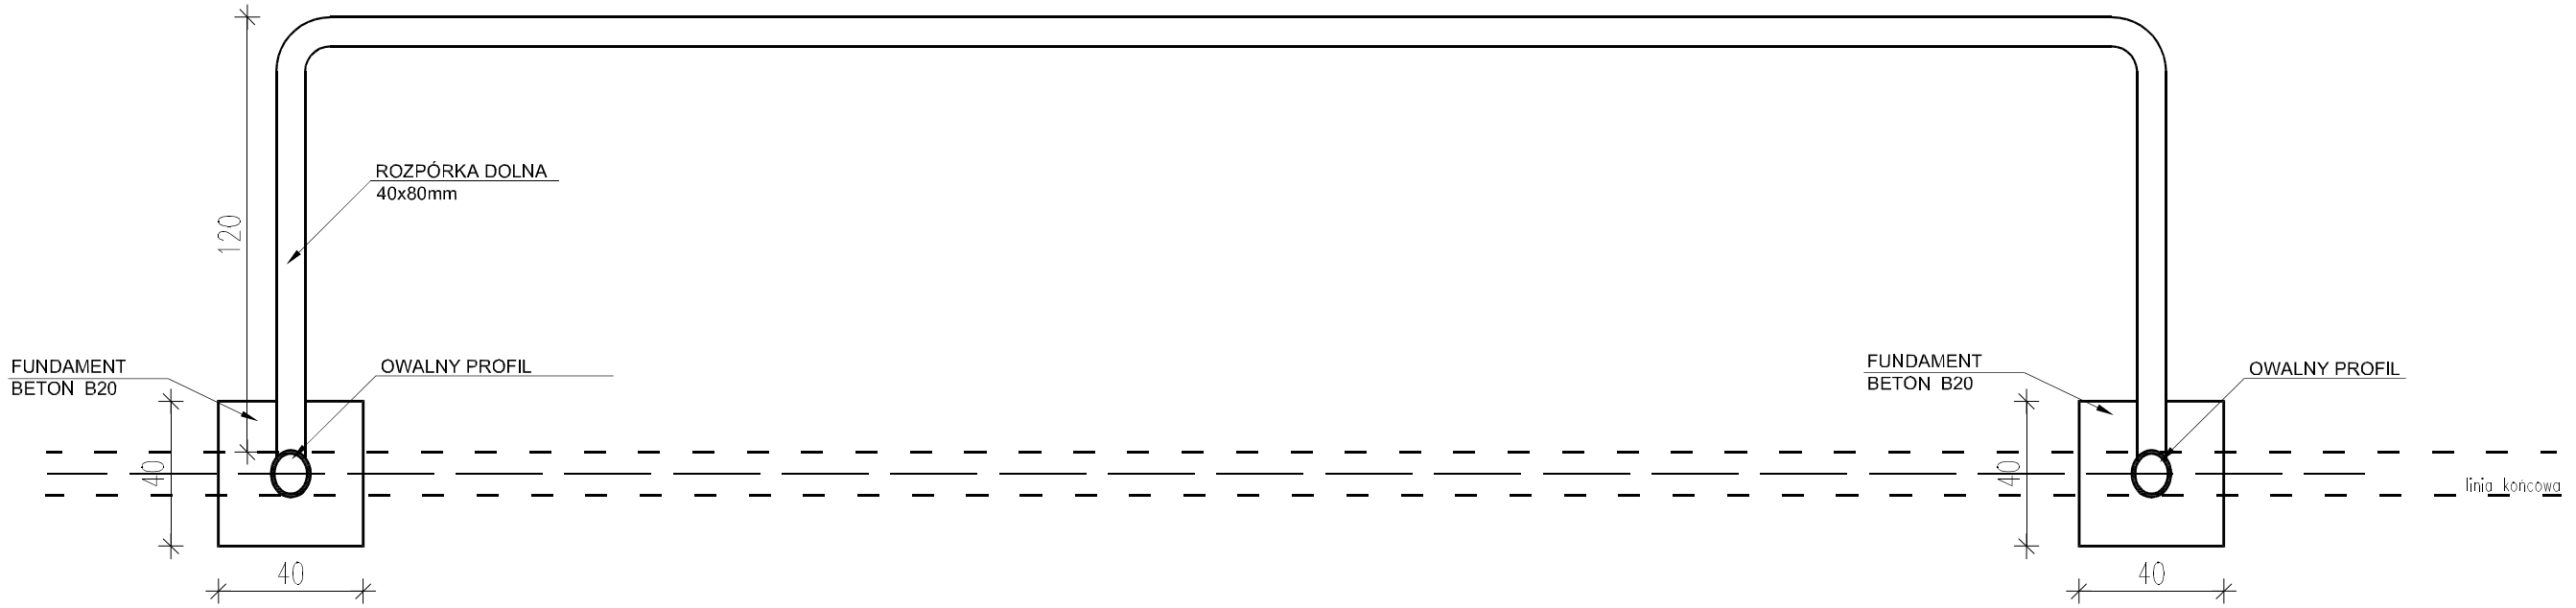

Bramki do piłki nożnej projektowane są jako pełnowymiarowe o wym. 5x2 m i głębokości 1,5 m.
Rama główna bramki (słupki główne i poprzeczka) wykonane są z rury aluminiowej owalnej o wymiarach 120x100 mm
Słupki odciągów wykonane są z rury aluminiowej okrągłej o średnicy Ø 50x3 mm.
Elementy projektowane są jako malowane proszkowo w kolorze białym (RAL 9003).
Słupki z poprzeczką łączone są za pomocą aluminiowych łączników.
Rama dolna bramki wykonana jest z rury stalowej cynkowanej ogniowo o średnicy Ø 35 mm.
Do elementów bramki podwieszana jest siatka polietylenowa lub polipropylenowa. Grubość splotu siatki 3-5 mm o boku oczka 100x100 mm lub 120x120 mm. Siatka w kolorze białym o głębokości 1,0x1,2 m (góra i dół bramki) - bramka o wym. 5x2 m. Siatkę mocować do elementów przy pomocy złączy i zapinek oraz zaczepów specjalnie do tego celu przeznaczonych. Siatkę podwiesić do odciągów przy pomocy dołączonych do niej linek. Należy pamiętać, aby zamocowana siatka była odpowiednio naprężona. Zarówno przed użyciem jak i w trakcie eksploatacji bramek wszystkie węzły zamocowań należy odpowiednio sprawdzać i dokręcać.

Bramki projektowane są jako mocowane na stałe w specjalnych tulejach osadzonych w betonowych fundamentach. Tuleje ochronne muszą obowiązkowo posiadać zaślepki, którymi będzie można zabezpieczyć tuleje po demontażu bramek.

Zaprojektowane bramki do piłki nożnej muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
być zgodne z przepisami PZPN i FIFA oraz posiadać certyfikat zgodności z normą
PN-EN 748+A1:2018-04.

Słupki odciągów siatek bramki wystające poza światło bramki muszą zostać zabezpieczone
specjalnymi osłonami. Osłony wykonane z pianki o grubości min. 40 mm i wzmocnione plastikową konstrukcją. Pokryte odpornym na rozerwanie materiałem PVC oraz zapinanym na rzepy. Jako rozwiązanie zamienne zastosować konstrukcję bramki, w której słupki odciągów schowane są za światło bramki.

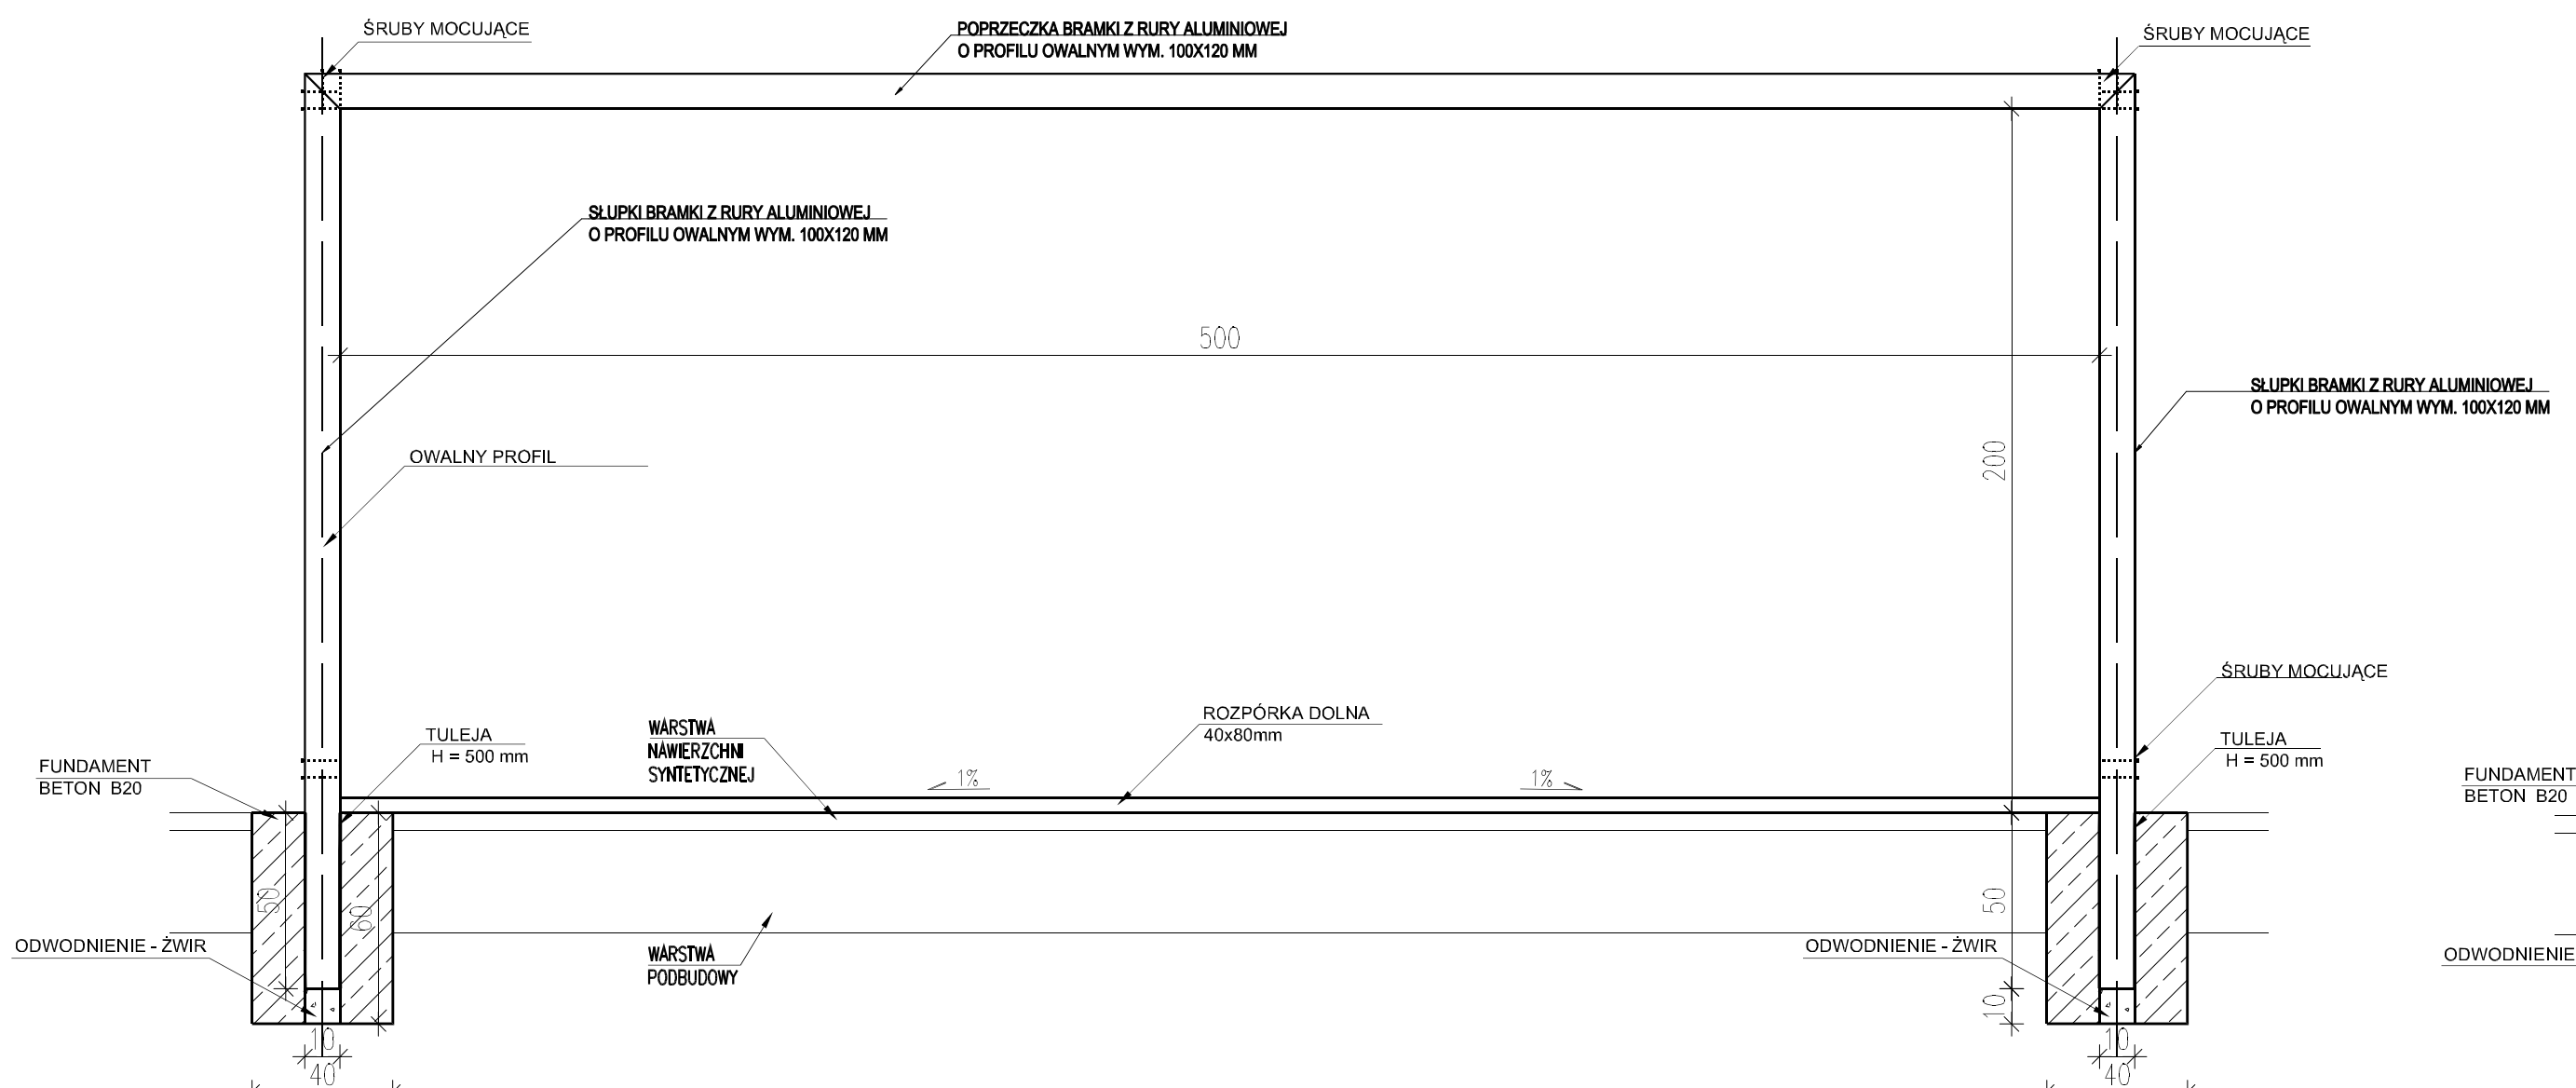

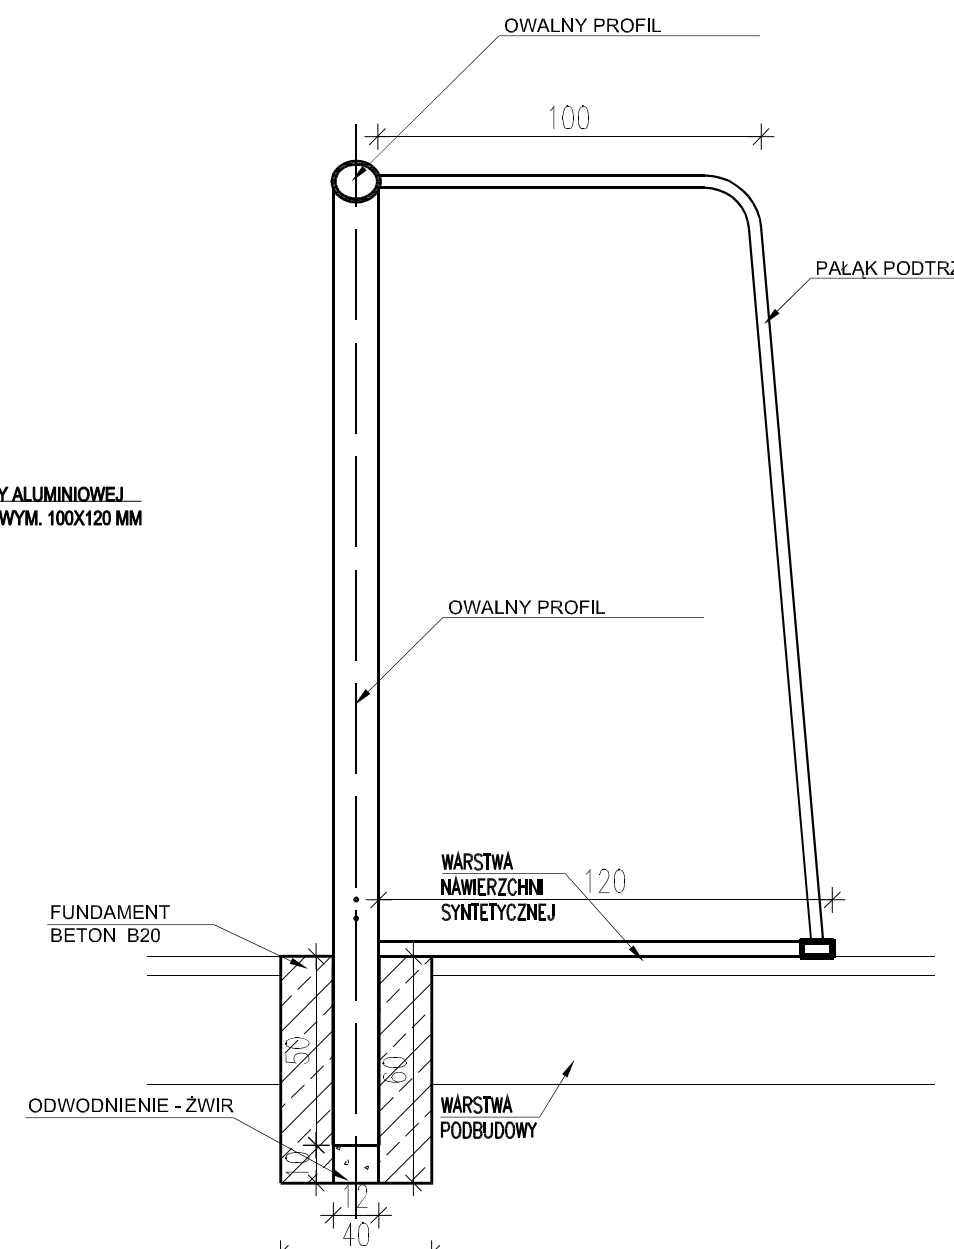

Tytuł: PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W MŁAWIE I NA TERENIE MOSiR W MŁAWIE

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor:
MIASTO MŁAWA
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

Obiekt: BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W MŁAWIE
obręb: 0010 MIASTO MŁAWA
dz. nr ewid.: 3630
adres: ŻOŁNIEŻY 80 PUŁKU PIECHOTY 06-500 MŁAWA

Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHAJAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Projektant architektury - projektant główny:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Marcin Fabiański upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń upr. nr: KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie	KUP/0116/PWOK/12 KUP/0088/ZOOA/12	
Opracowała:	Nr upr.	Podpis
inż. Martyna Parzych	-	

Nazwa rysunku: BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ

Skala:	Data (dd.mm.rrrr):	Numer rys.:	TOM:
1:20	04.2024	A-4	PAB