
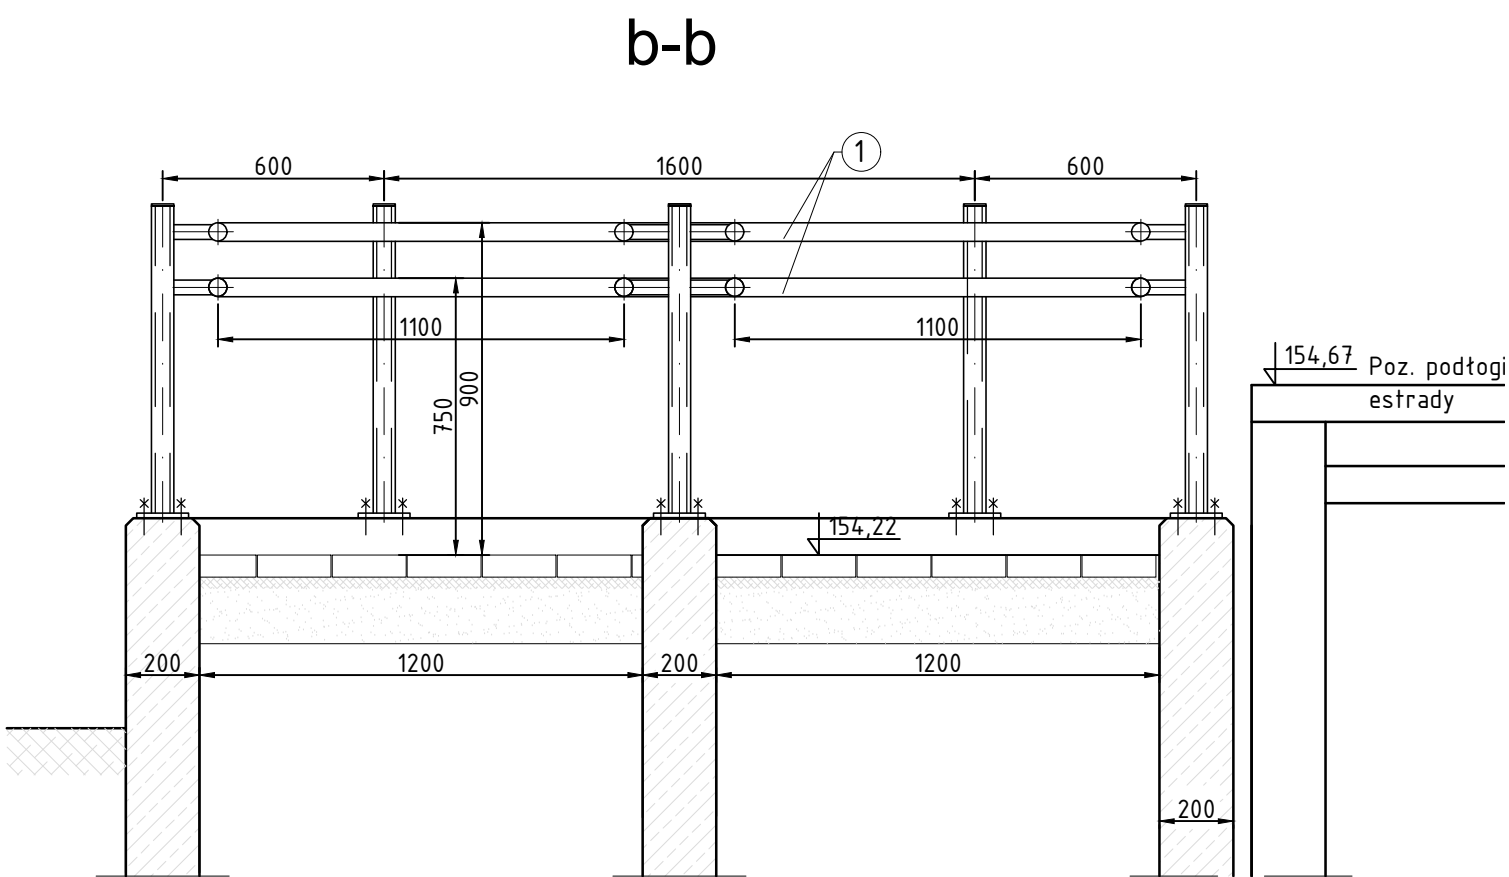


Pochylnia - przekroje, 1:20

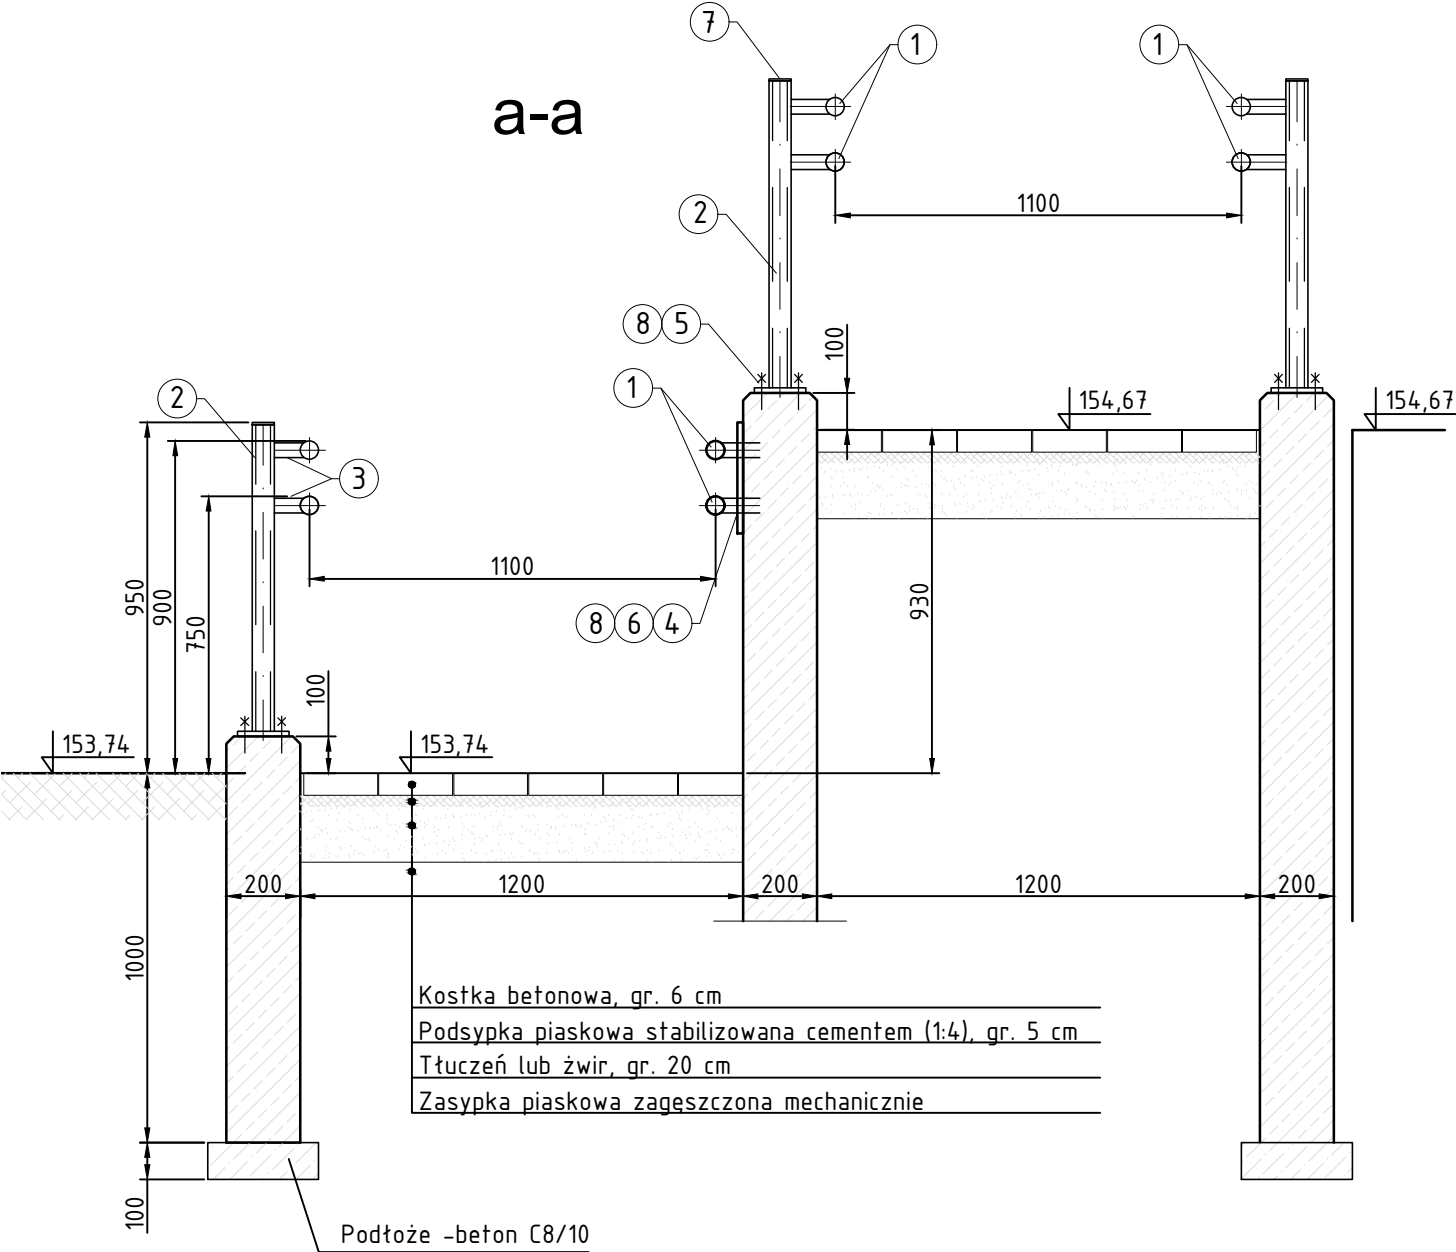

- UWAGI :**
1. BALUSTRAŁA ŁĄCZONA DO ŚCIAN NA KOTWY WKLEJANE M10
 2. GÓRNE KRAWĘDZIE ŚCIAN FAZOWAĆ NA 2CM,
 3. DYŁATACJE GR. 2CM: STYROPIAN ESP 100 GR. 2CM. DYŁATACJE PO OBWODZIE WYPEŁNIĆ KITEM TRWAŁE ELASTYCZNYM,
 4. ZASYPAĆ PIASKIEM RÓŻNOZIARNISTYM I ZAGĘSZCZAĆ WARSTWAMI DO IS>0.95 (ID>0.60).

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
BETON WYRÓWNAWCZY C8/10
STAŁ ZBROJENIOWA GATUNEK B500SP
OTULENIE ZBROJENIA:
4cm ŚCIANY

| Balustrada pochylni | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------|--------|-----------|-------|----------------------------|
| Lp | Element | Długość | Liczba | Masa [kg] | | Uwagi |
| | | mm | | Jedn. | Całk. | |
| 1 | 48,3x3,2 | 42700 | 2 | 3,56 | 304,0 | pochwyt - podano dł. całk. |
| 2 | 60,3x4 | 850 | 25 | 5,55 | 117,9 | |
| 3 | 38x3,2 | 200 | 58 | 2,75 | 31,9 | |
| 4 | 26,9x3 | 180 | 4 | 1,77 | 1,3 | |
| 5 | płatownik 10x140 | 200 | 25 | 11 | 55,0 | podano dł. całkowitą |
| 6 | płatownik 10x140 | 400 | 2 | 11 | 8,8 | |
| 7 | płatownik 6x60 | 60 | 25 | 2,83 | 4,2 | |
| 8 | Kotwy wklejane M10 | | 108 | | | |
| łącznie masa [kg] | | | | | 523,2 | |
| Dodatek 1,8% na spoiny | | | | | 9,4 | |
| Razem [kg] | | | | | 532,6 | |

| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| Ogród, Park, Krajobraz® Jakub Zemła, Tomasz Zwiech | | |
| 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 45 lok. 77, tel./fax: (0-22) 838-28-30, 848-35-71, 837-57-22, Regon 014888687, NIP 527-22-06-155 | | |
| Dokumentacja: PRZEBUDOWA ESTRADY W PARKU MIEJSKIM W MŁAWIE | | |
| Inwestor: MIASTO MŁAWA Stary Rynek 19, 06-500 MŁAWA | | |
| METRYKA PROJEKTU | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: PARK MIEJSKI W MŁAWIE ul. Żeromskiego / ul. Reymonta / ul. Wyspiańskiego / ul. Sienkiewicza; dz. ew. nr 233/8 z obr. 141301_1.0010 Miasto Mława | | |
| Tytuł rysunku: POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SCHODACH PRZEKROJE | Skala: 1 : 20 | Numer: 10 |
| Autorzy projektu : mgr inż. arch.HELENA DZIEDUSZYCKA; upr. bud. St-39/80 inż. ADAM SADO; upr. nr MAZ/0046/POOK/07 mgr inż. ZBIGNIEW PAWLAK, upr.bud. St-281/88 mgr inż. JOANNA TALMONT-KAMIŃSKA; arch. krajobrazu mgr inż. JAKUB ZEMŁA arch. krajobrazu; upr. kons. 97 mgr inż. TOMASZ ZWIECH arch. krajobrazu; upr. kons. 276 | Podpisy: | Data: styczeń 2018 |