

LEGENDA

STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI:


- Teren objęty przedmiotowym opracowaniem będącej przedmiotem wniosku
- Istniejące granice pasa dróg publicznych
- Granice ewidencyjne istniejących działek
- 202 Numery działek
- 202 Numery działek objęte przedmiotowym opracowaniem

BRANŻA DROGOWA:

- Proj. nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm
- Proj. nawierzchnia jezdni z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm
- Proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm
- Proj. krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm
- Proj. krawężnik o wymiarach 15x22x100 cm
- Rzędna projektowanej niwelety jezdni
- Przyjęty pikietarz drogi w profilu podłużnym
- Nachylenie w profilu podłużnym jezdni
- Fakturowane oznaczenia na nawierzchni (przeście sugerowane)

BRANŻA SANITARNA:

- Proj. wymiana wpustu betonowego DN 500 mm z osadnikiem
- Proj. rura kanalizacyjn z PVC-U lita SN=8 oraz SN=12
- Proj. rura drenarska z PP-B DN 160 mm otwory w górnej części 1/3 obwodu w kącie 120 °, sztywność obwodowa ≥ 12 kN/m²
- Proj. studzienka śr. 425 mm

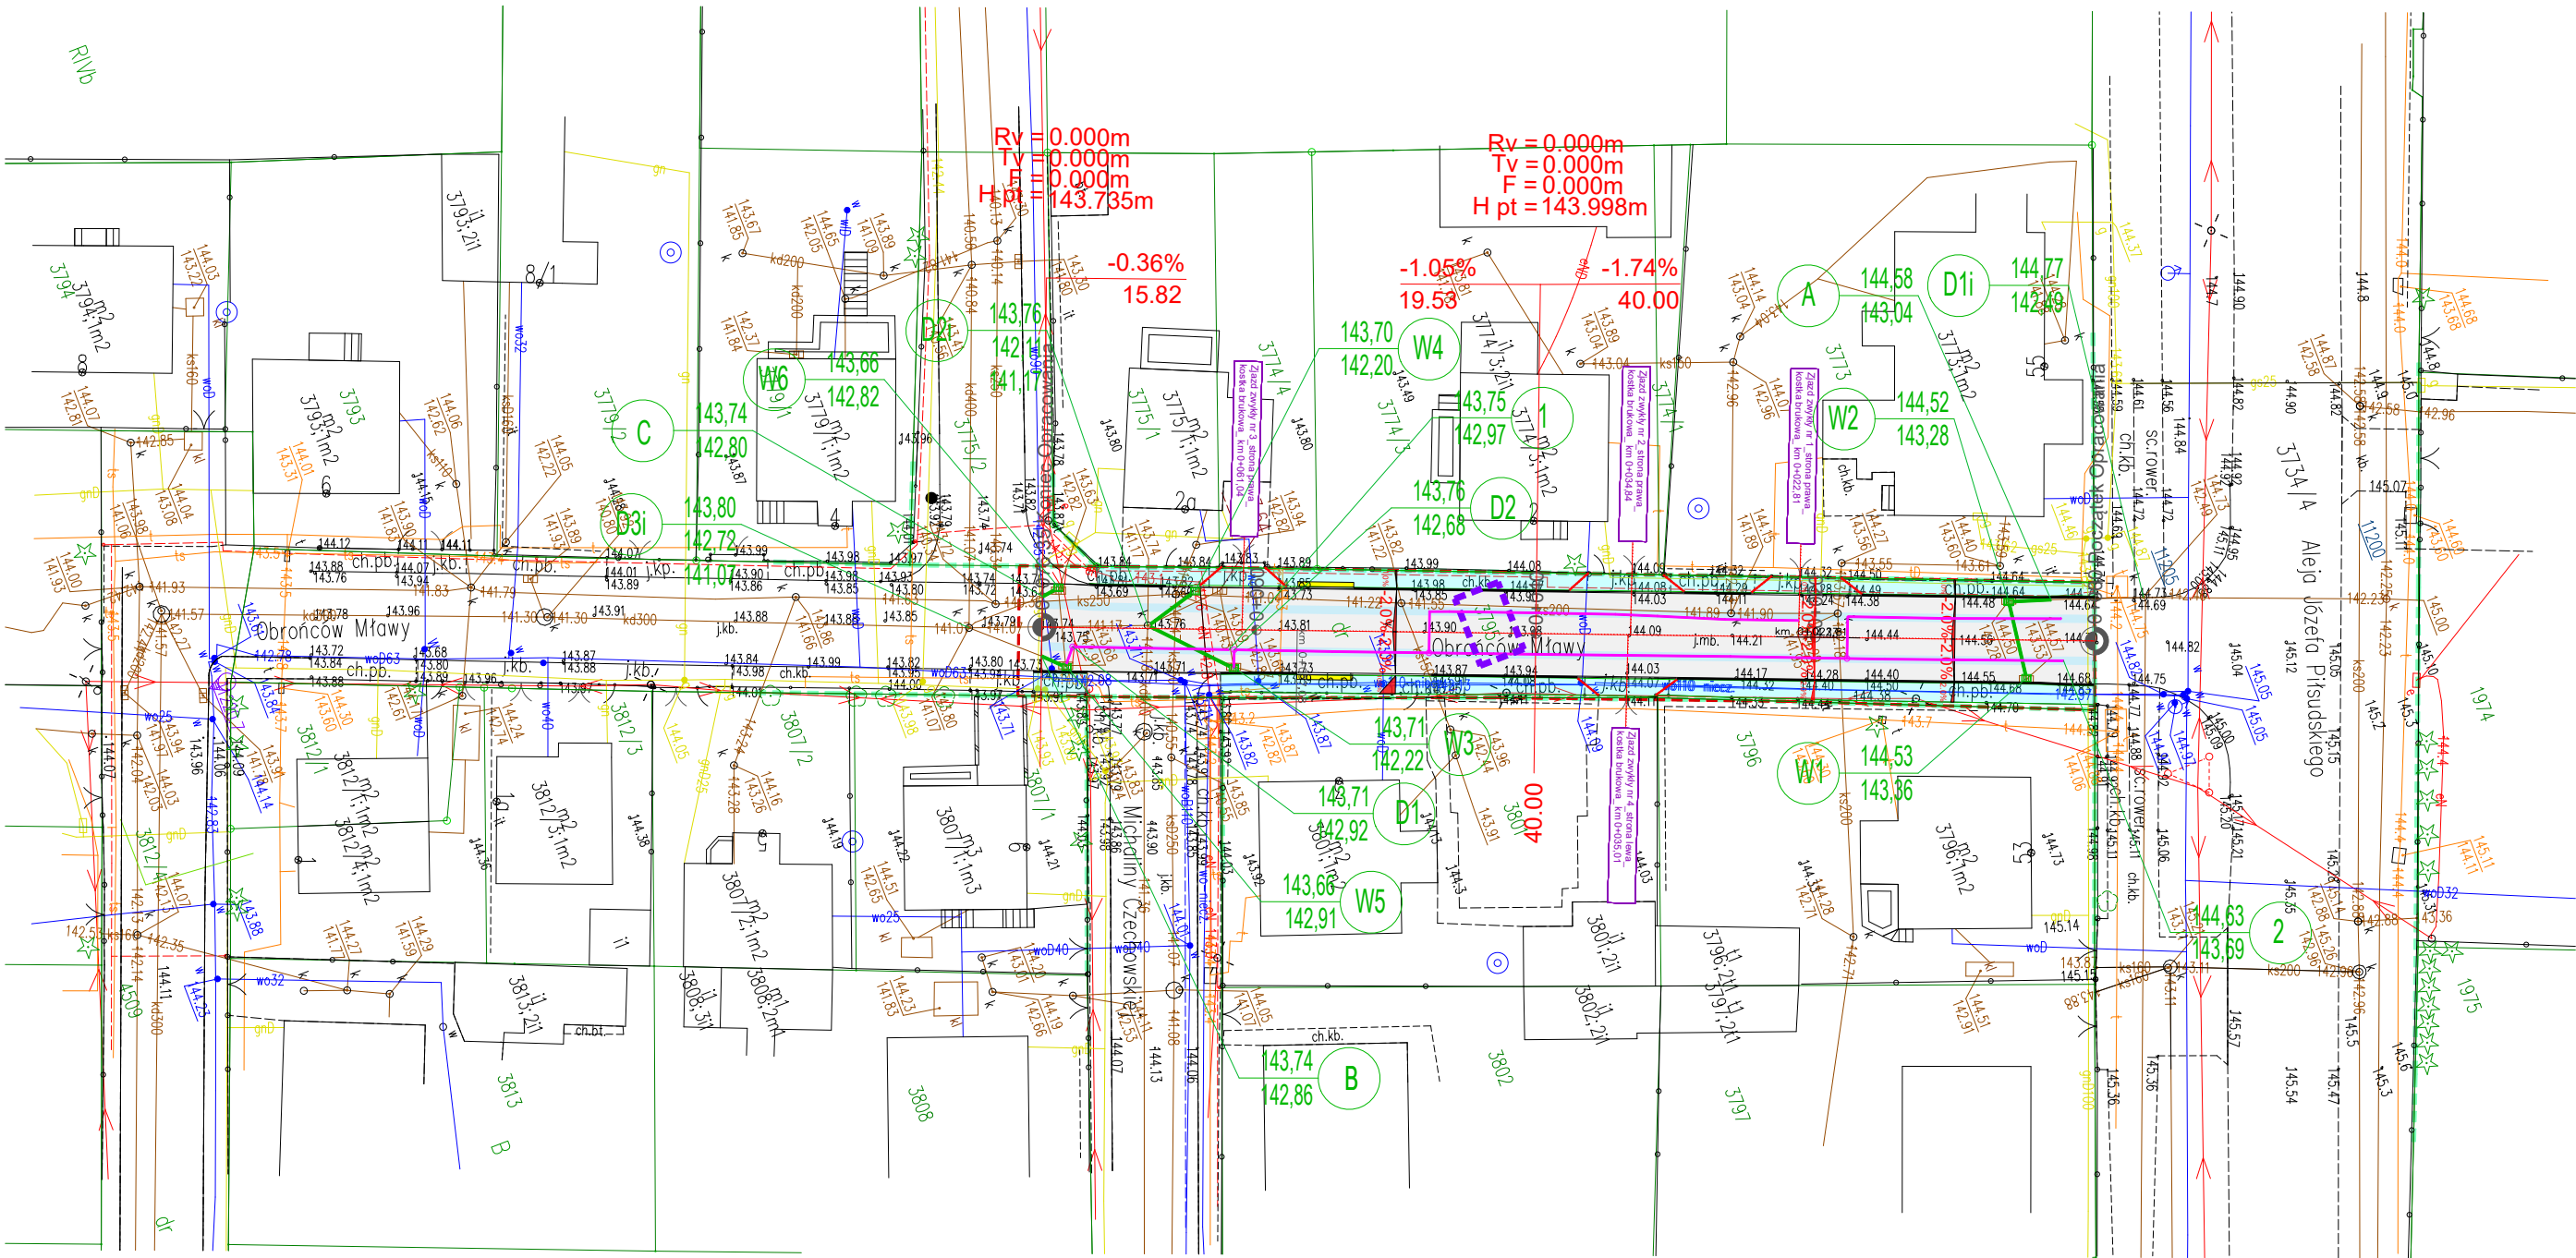

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STM Inżynieria Tomasz Stolarczyk
Zdziwów Nowy 24
06-330 Chorzele



PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej ulicy Obronców Mławy w msc. Mława na odcinku od km 0+000 do km 0+076,35
Inwestor:	Burmistrz Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
Adres inwestycji:	działka nr 3795 obręb 0010 Miasto Mława, jedostka ewidencyjna 141301_1 Mława
Nazwa rysunku:	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektant		Podpis		
mgr inż. Tomasz Stolarczyk uprawnienia budowlane Nr MAZ/0006/PWB/24 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń				
Projektant		Podpis		
mgr inż. Rafał Piekarski uprawnienia budowlane Nr MAZ/0600/PWB/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń				
Branża DROGOWA, SANITARNA	Faza projektu: -	Data: 22.11.2024	Skala: 1 : 500	Numer rysunku: Z-01