


# WYPOSAŻENIE

## SKALA 1:50

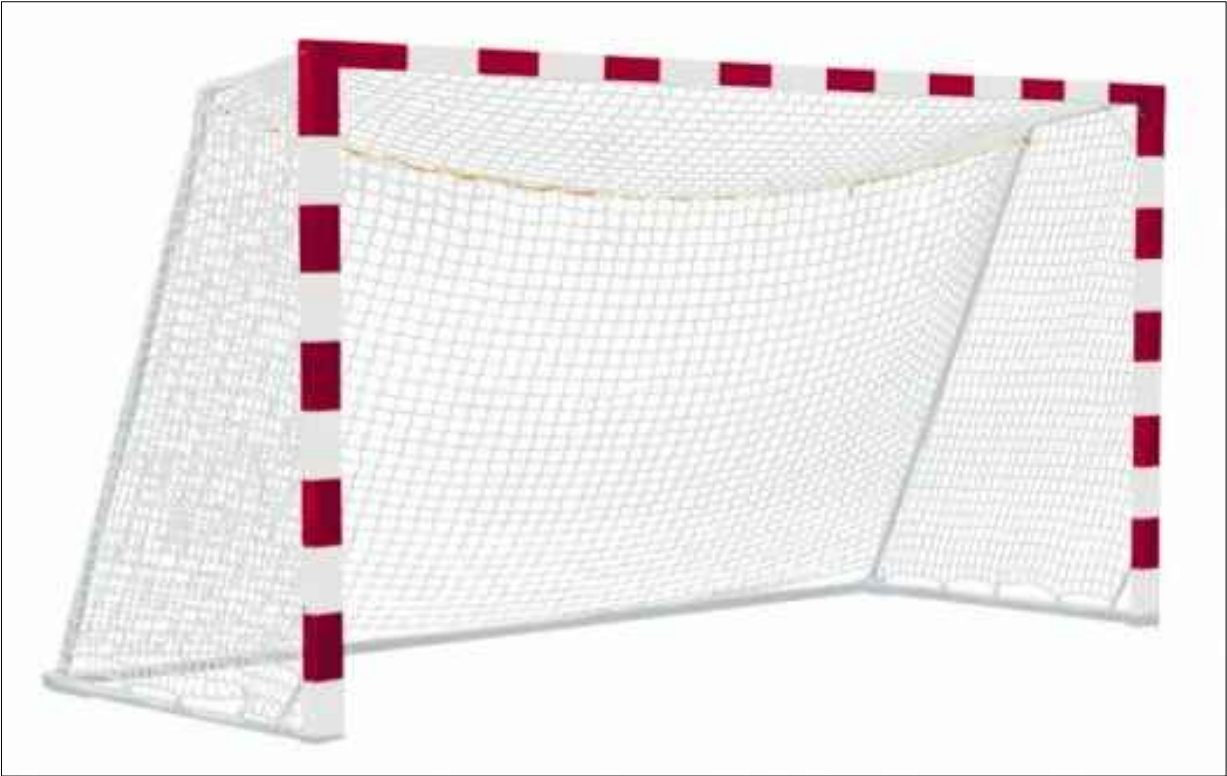

BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ

Wymiary:  
Szerokość: 3,0 m (w świetle)  
Wysokość; 2,0 m (w świetle)

Bramka stacjonarna mocowana do podłoża przy pomocy tzw. talerzyków. Posiadająca atest Polskiego Instytutu Sportu lub posiadać certyfikat zgodności COBRABID–BBC.

Konstrukcja  
Bramka o konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo. Elementy frontu bramki wykonane zostały z profili 80x80mm i pomalowane w biało–czerwone pasy. Boki i podstawa bramki wykonane zostały z rurek stalowych ocynkowanych ogniowo. Bramka musi stanowić bardz sztywną konstrukcję. Podczas wyboru wyposażenia należy kierować się tym, aby miała sztywne narożniki wsuwane w poprzeczkę oraz słupki. Dodatkowym usztywnieniem powinno być przykręcenie do nich boków bramki.

UWAGA !!!  
Przedstawione wyposażenie jest przykładowym wyposażeniem, jakie może znaleźć się na modernizowanym boisku wielofunkcyjnym. Należy pamiętać jednak, że wybierając każdorazowo element wyposażenia boiska każdy z elementów powinien posiadać atest Polskiego Instytutu Sportu lub ceftyfikat zgodności COBRABID–BBC, który jest dokumentem równoważnym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.



KOSZ DO KOSZYKÓWKI

Wymiary:  
Wysięg: 1,65 m  
Wysokość do obręczy: 3,05 m  
Kosz do koszykówki z tablicą kratownicową o standardowej wysokości 3,05 m do obręczy oraz wysięgu 1,65 m. Tablica 160x110 xm z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetą antykradzieżową umożliwiającą montaż na statywie. Statyw kosza wykonany z rytu o średnicy Ø 133x4 mm. Obręcz stalowa z siatką z łańcucha ze stali nierdzewnej. W zestawie razem z koszem musi znajdować się zbrojenie fundamentowe z prętów min. Ø 20 mm z gwintowanymi końcówkami służącymi do pionowego montażu statywu. Konstrukcja kosza ocynkowana ogniowo. Zamontowany kosz do koszykówki powinien posiadać atest COBRABID–BBC.

Tytuł: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MŁAWIE			
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY			
Inwestor: MIASTO MŁAWA ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława			
Obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE obręb: 0010 Miasto Mława, m. Mława jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława dz. nr ewid.: 3835/4 rejon ul. H. Pogorzelskiego			
Jednostka Projektująca : PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt ul. PODHAŁAŃSKA 41 87-300 BRODNICA tel. : +48 56 697 40 30 kom. : +48 790 28 29 50 www.fsprojekt.eu			
Branża: BUDOWLANA			
Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny: mgr inż. Marcin Fabiański upr. nr.: KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń upr. nr.: KUP/0088/ZOAA/12 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie		Nr upr. KUP/0116/PWOK/12 KUP/0088/ZOAA/12	Podpis
Opracowała: mgr inż. Ewelina Mioducka		Nr upr. -	Podpis
Nazwa rysunku: WYPOSAŻENIE			
Skala: 1:50	Data (dd.mm.rrrr): 09.2020	Numer rys.: A-4	TOM: PAB