

TOALETY MĘSKIE

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
PRZYZIEMIĘ			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. posadzki [m ²]	WYKOŃCZENIE POSADZKI
0/01	TOALET MĘSKA	1,73	WYKŁADZINA PCV
0/02	TOALET MĘSKA	1,73	WYKŁADZINA PCV
0/03	TOALET MĘSKA	1,73	WYKŁADZINA PCV
0/04	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	2,76	WYKŁADZINA PCV
SUMA		401,66000000	CCCCC/4

Do zewnętrznej instalacji wodociągowej

Wg. rysunku SZ-1, SZ-2

PE32x3,0 prowadzone w warstwach gruntu

Do zewnętrznej instalacji wodociągowej

Wg. rysunku SZ-1, SZ-3

PVCØ110 prowadzone w warstwach gruntu

Do zewnętrznej instalacji wodociągowej


Wg. rysunku SZ-1, SZ-3

PVCØ110 prowadzone w warstwach gruntu

Do zewnętrznej instalacji wodociągowej

Wg. rysunku SZ-1, SZ-2

PE32x3,0 prowadzone w warstwach gruntu

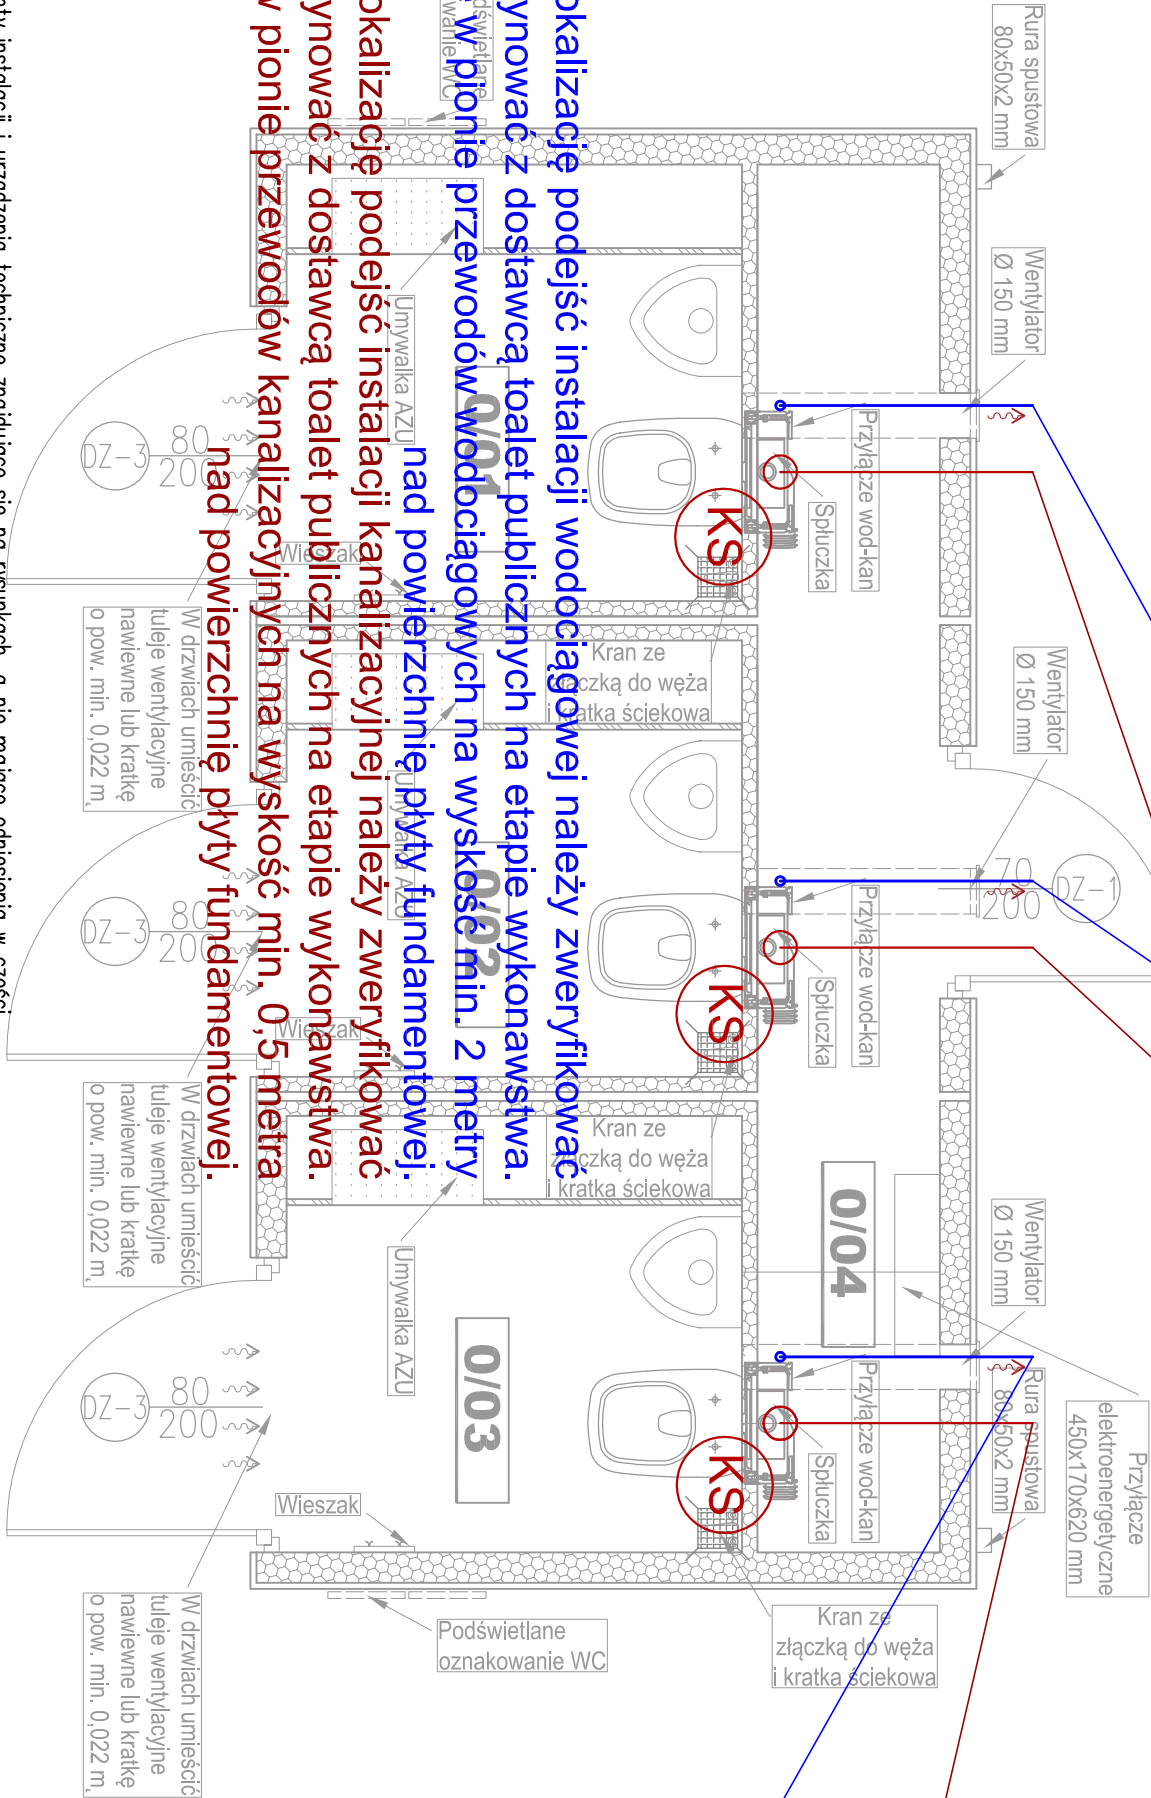

Uwaga! Lokalizację podejść instalacji wodociągowej należy zweryfikować i skoordynować z dostawcą toalet publicznych na etapie wykonawstwa.

Podejście w pionie przewodów wodociągowych na wysokość min. 2 metry nad powierzchnię płyty fundamentowej.

Uwaga! Lokalizację podejść instalacji kanalizacyjnej należy zweryfikować i skoordynować z dostawcą toalet publicznych na etapie wykonawstwa.

Podejście w pionie przewodów kanalizacyjnych na wysokość min. 0,5 metra nad powierzchnię płyty fundamentowej.

- UWAGI:
- Projektowane elementy instalacji i urządzenia techniczne znajdujące się na rysunkach, a nie mające odniesienia w części opisowej i znajdujące się w części opisowej, a nie znajdujące odniesienia na rysunkach, należy traktować jako całość opracowania.
 - Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, a także i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
 - Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
 - Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrzyć jako całość.
 - Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wody koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.
 - Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić z Projektantem, a następnie uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.
 - Wszelkie elementy budowlano-konstrukcyjne, które tego wymagają, należy wykonać zgodnie z Warunkami Ochrony Przeciwpożarowej.
 - Wszelkie materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania.
 - W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; aktualne normy, instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i opłaty techniczne; instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów

Legenda:

Instalacja wody zimnej

Przewody prowadzone w warstwach gruntu

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody prowadzone w warstwach gruntu

KS

Pion kanalizacji sanitarnej zakończyć na dachu wywiewką 160/110

Tytuł: MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MŁAWA			
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY			
Inwestor: MIASTO MŁAWA Stary Rynek 19 06-500 Mława			
Obiekt: BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz POMIESZCZENIA SANITARNE OGÓLNODOSTĘPNE adres: ul. Nowoleśna, 06-500 Mława odrzęb: 0010 Młasto Mława, m. Mława, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława dz. nr ewid.: 3041/12			
Jednostka Projektująca : PRACOWNIA PROJEKTOWA, Fspojekt ul. PODHALAŃSKA 41 87-300 BRODNIKA tel. : +48 56 697 40 30 fax. : +48 790 28 29 50 www.fspojekt.eu			
Branża: SANITARNA			
Projektant instalacji sanitarnych: mgr inż. JAKUB DROZDOWSKI mgr inż. WAAW044PBS/21 w specjalności Instalacyjnej, do projektowania i nadzoru nad budownictwem, z wyjątkiem budownictwa drogowego, wodociągowego i kanalizacyjnego		Nr upr.	Podpis
Projektant instalacji sanitarnych - sprawdzający: mgr inż. SZYMON LEWKOWSKI mgr inż. WAAW050PBS/21 w specjalności Instalacyjnej, do projektowania i nadzoru nad budownictwem, z wyjątkiem budownictwa drogowego, wodociągowego i kanalizacyjnego		Nr upr.	Podpis
TOALETY MĘSKIE - WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA			
Skala:	Data (dd.mm.rrrr):	Numer rys.:	TOM:
1:25	09.2021	SW-4	IV-PT