


RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia pomieszczenia
0/01	WC męskie	Płytki ceramiczne	18,72 m²
0/02	WC damskie	Płytki ceramiczne	18,42 m²
0/03	Magazyn I	Wylewka betonowa	18,52 m²
0/04	Magazyn II	Wylewka betonowa	4,86 m²
0/05	Magazyn III	Wylewka betonowa	14,31 m²
0/06	Magazyn IV	Wylewka betonowa	35,49 m²
0/07	Magazyn V	Wylewka betonowa	16,58 m²
0/08	Magazyn VI	Wylewka betonowa	19,68 m²
0/09	Magazyn VII	Wylewka betonowa	19,45 m²
0/10	Magazyn VIII	Wylewka betonowa	19,65m²
0/11	Magazyn IX	Wylewka betonowa	15,10 m²
0/12	Magazyn X	Wylewka betonowa	15,90 m²
0/13	Magazyn XI	Wylewka betonowa	15,48 m²
0/14	Magazyn XII	Wylewka betonowa	54,41 m²
Suma:			286,57 m²

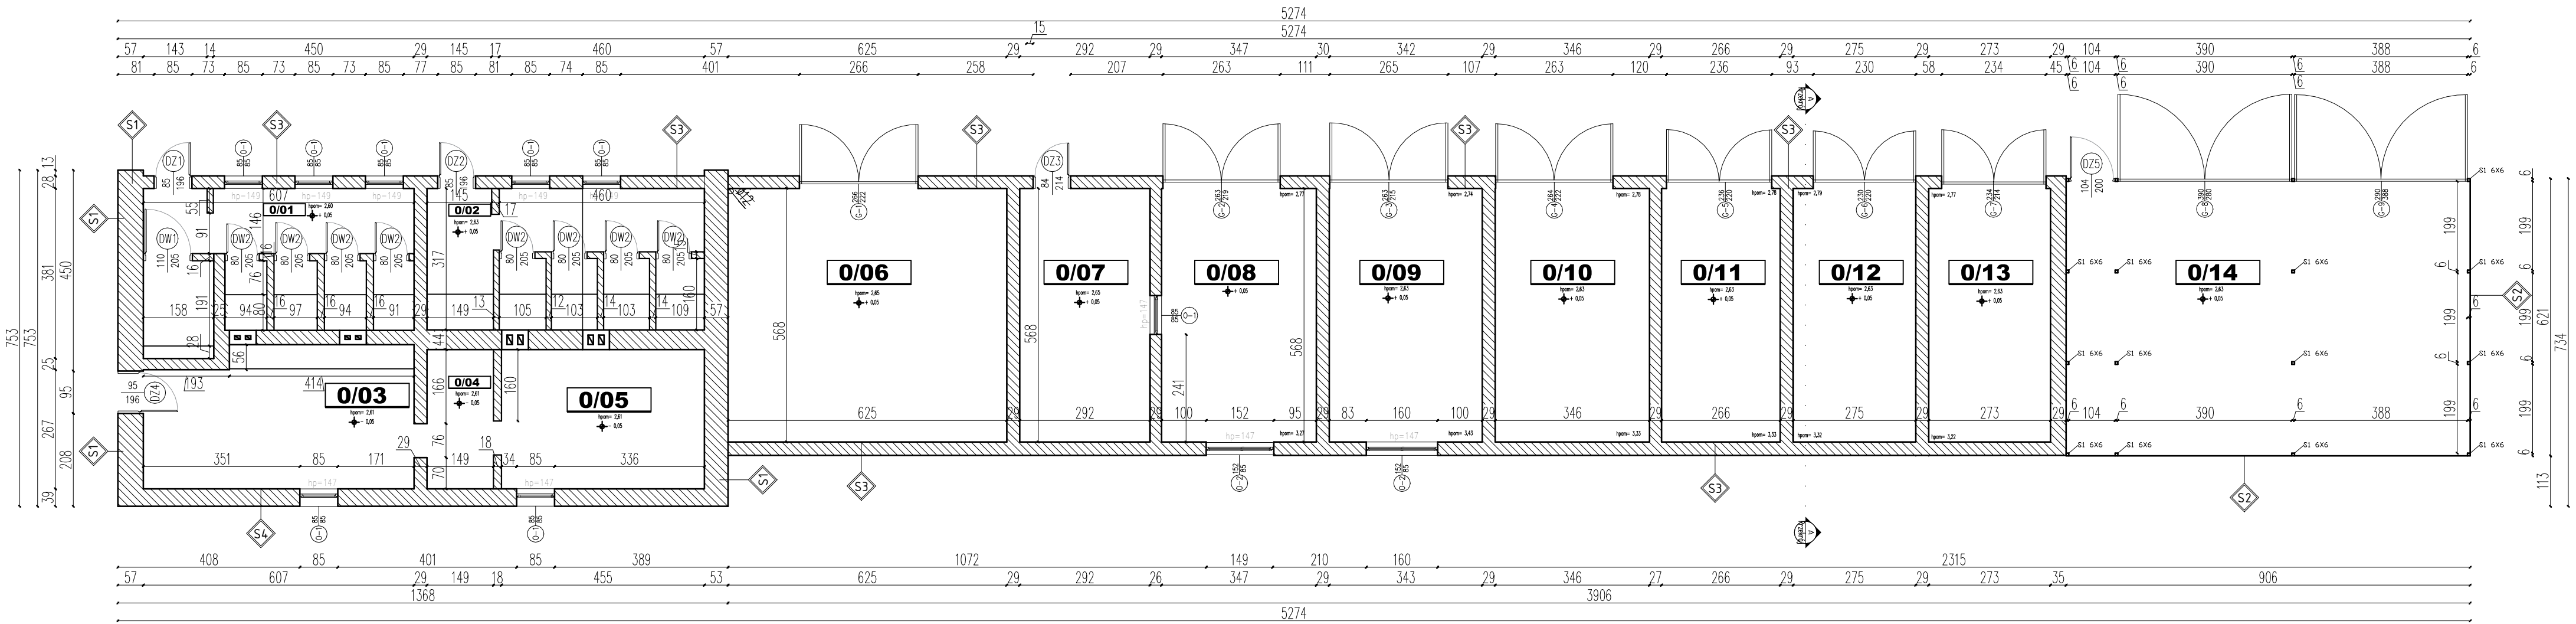

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA-istniejąca

1,5cm	Tynk cementowo- wapienny
57 cm	Cegła 2
1,5 cm	Tynk cementowo - wapienny

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA-istniejąca

-	Blacha trapezowa
6x6 cm	Podkonstrukcja stalowa rura kwadratowa

S3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA-istniejąca

1,5 cm	Tynk elewacyjny
24 cm	Pustak
6 cm	Cegła
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny

S4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA-istniejąca

1,5cm	Tynk cementowo- wapienny
38 cm	Cegła 1 1/2
1,5 cm	Tynk cementowo - wapienny

LEGENDA:

- Ściany murowane z białej cegły

Tytuł: MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MŁAWA			
Stadium: PROJEKT ROZBIÓRKI			
Inwestor: MIASTO MŁAWA Stary Rynek 19 06-500 Mława			
Opis: BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY adres: rejon ul. Nowoleśnej, 06-500 Mława obwód: 0010 Miasto Mława, m. Mława, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława dz. nr ewid.: 3041/6			
Jednostka Projektująca : PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt ul. PODHALAŃSKA 41 87-300 BRODNICA tel.: +48 56 637 43 30 kom.: +48 790 28 29 50 www.fsprojekt.eu			
Branża: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA			
Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny: mgr inż. Marcin Fabiański upr. nr. KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń upr. nr. KUP/0088/ZOIA/12 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie		Nr upr. KUP/0116/PWOK/12 KUP/0088/ZOIA/12	Podpis
Opracowała: inż. Anna Raczkowska		Nr upr.	Podpis
Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA - Inwentaryzacja			
Skala: 1:100	Data (dd.mm.rrrr): 07.2021	Numer rys.: I-1	TOM: PR