

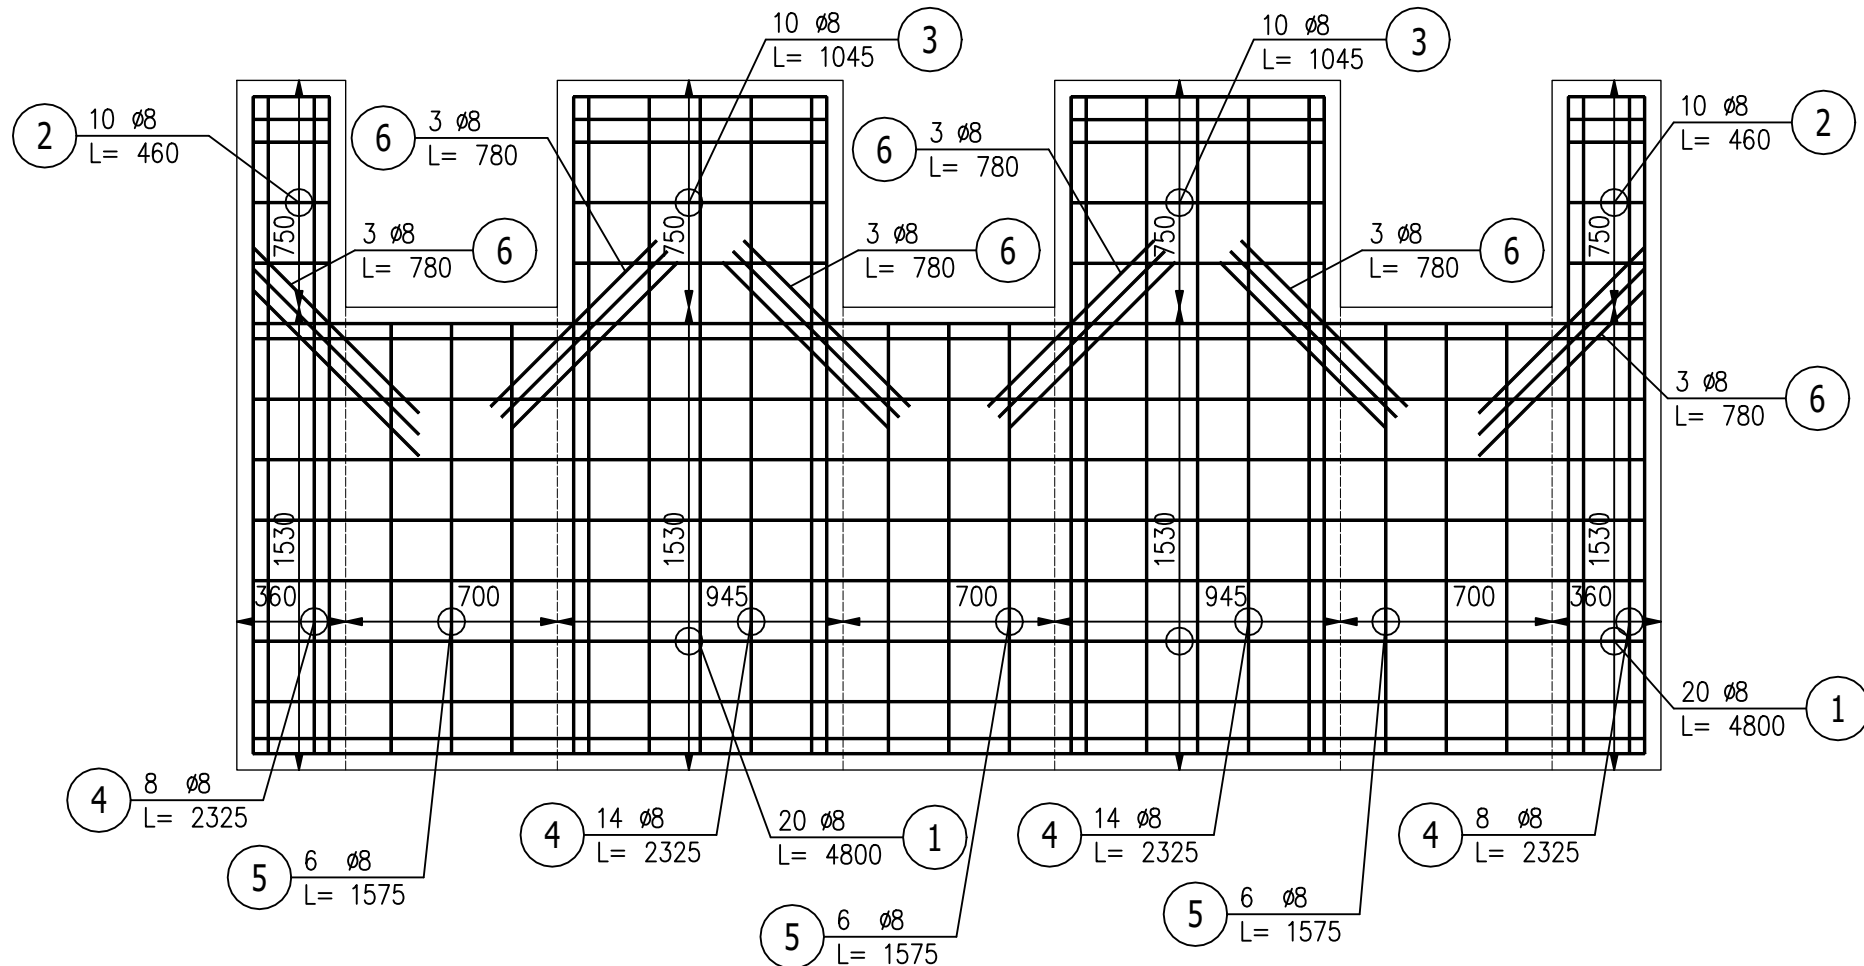


PŁYTA FUNDAMENTOWA POD TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE MĘSKIE  
Skala 1:25

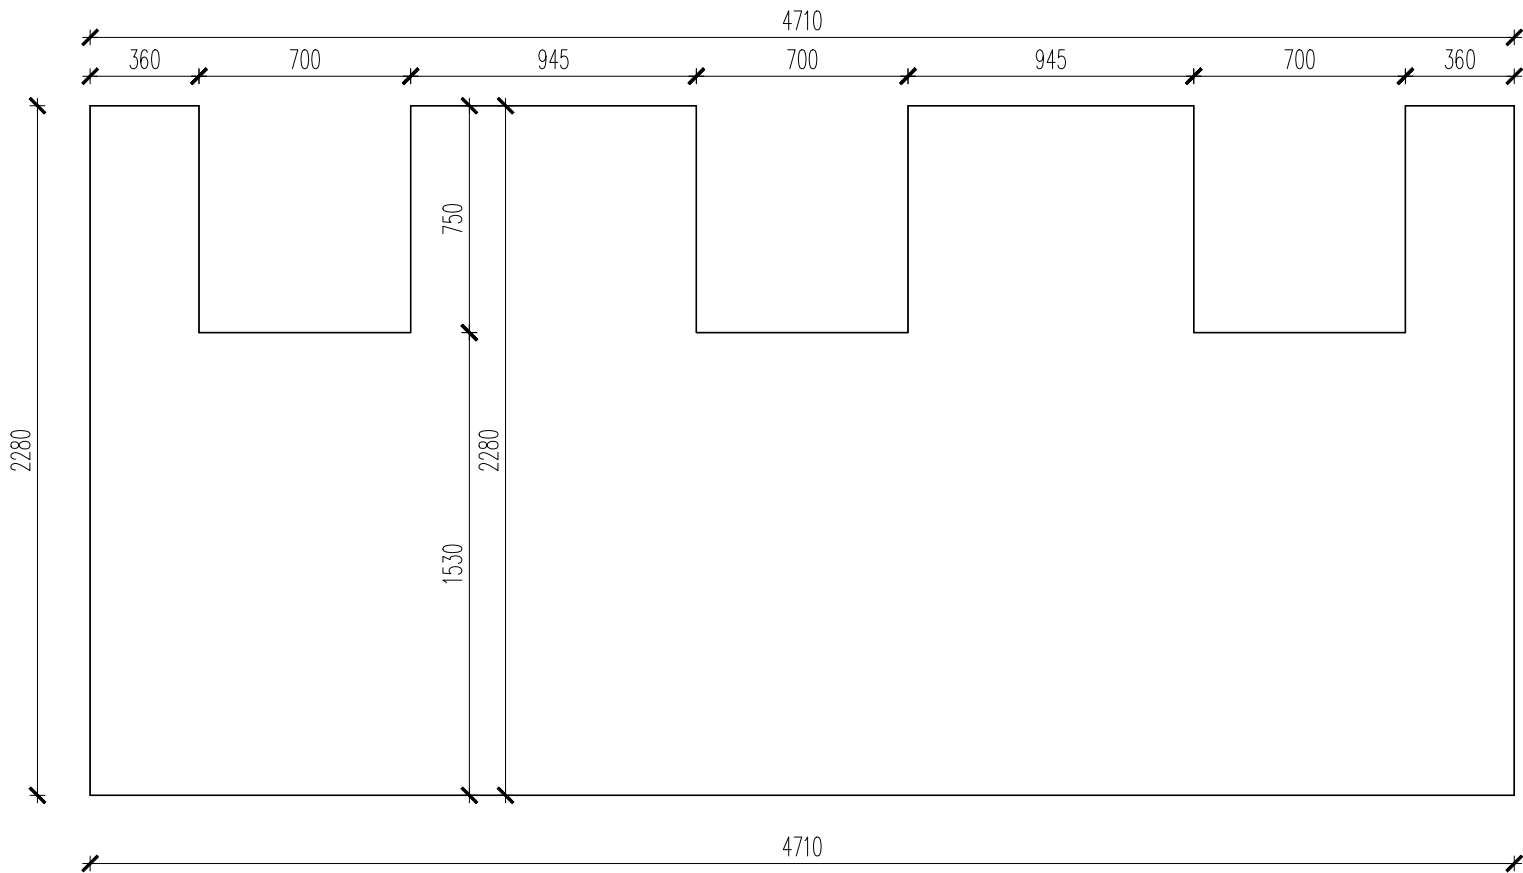

PŁYTA FUNDAMENTOWA NR 2  
SKALA 1:25

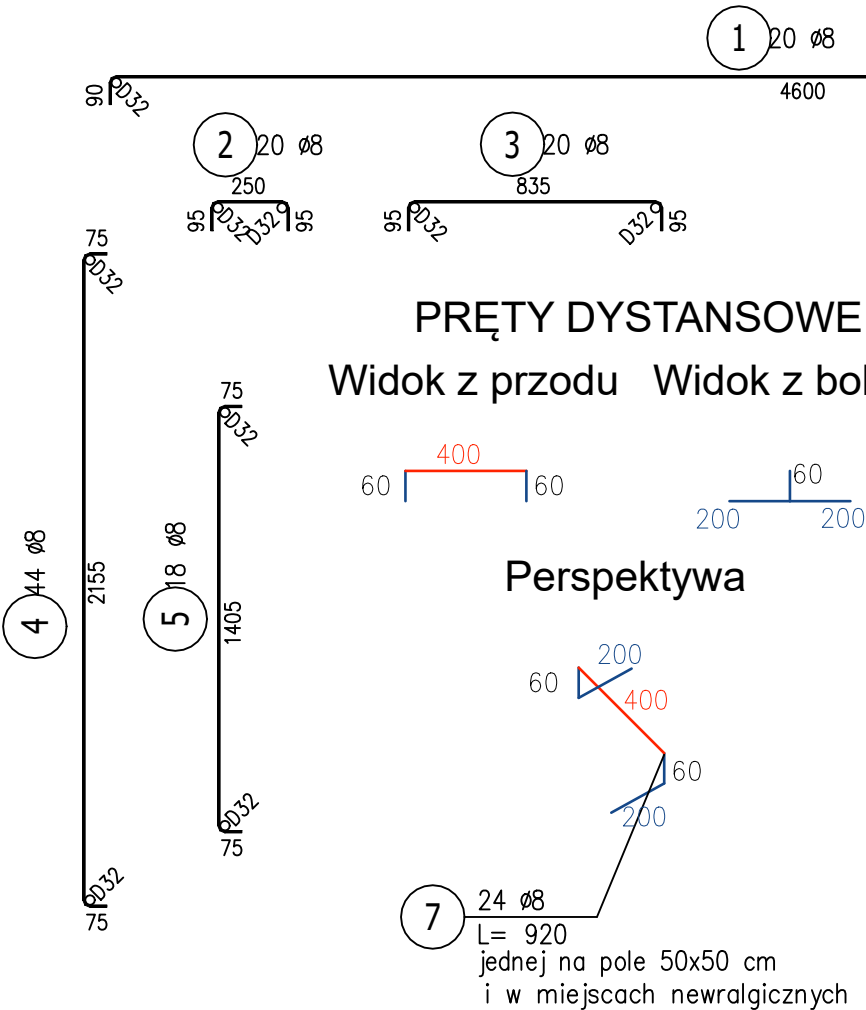

PRĘTY DYSTANSOWE  
Widok z przodu Widok z boku


Perspektywa

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	ø8
Poz. P-2 – Płyta – 1 szt.							
P-2	1	8	4,800	20	1	20	96,00
	2	8	0,460	20	1	20	9,20
	3	8	1,045	20	1	20	20,90
	4	8	2,325	44	1	44	102,30
	5	8	1,575	18	1	18	28,35
	6	8	0,780	18	1	18	14,04
	7	8	0,920	24	1	24	22,08
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							292,87
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395
MASA [kg]							115,68
MASA CAŁKOWITA [kg]							115,68

- 1) Opis kształtu pręta: osiowo
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

Pręty dozbrajające przy otworach



BETON: C20/25 (B25)  
OTULINA : c<sub>nom</sub>=50 mm  
STAL: RB 500  
ŚREDNICA: Ø8 mm

UWAGA !!!

Płyta została zaprojektowana przykładowo  
w trakcie realizacji inwestycji rozwiązanie  
projektowe płyty fundamentowej pod  
pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne  
należy dostosować do konstrukcji projektowanych  
obiektów oraz wytycznych wybranego  
producenta pomieszczeń sanitarnych.

Tytuł: MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MŁAWA			
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY			
Inwestor: MIASTO MŁAWA Stary Rynek 19 06-500 Mława			
Obiekt: BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz POMIESZCZENIA SANITARNE OGÓLNODOSTĘPNE adres: rejon ul. Nowoleśnej, 06-500 Mława obręb: 0010 Miasto Mława , m. Mława, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława dz. nr ewid.: 3041/6 i 3041/12			
Jednostka Projektująca : BIAŁOBRZEGI PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt ul. PODHAŁĄSKA 41 87-300 BRODNICA tel. : +48 56 697 40 30 kom. : +48 790 28 29 50 www.fsprojekt.eu			
Branża: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA			
Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny: mgr inż. Marcin Fabiański upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń upr. nr: KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie		Nr upr.: KUP/0116/PWOK/12 KUP/0088/ZOOA/12	Podpis
Projektant konstrukcji - sprawdzający: mgr inż. Rafał Stramski upr. nr: WAM/0029/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń		Nr upr.: WAM/0029/POOK/12	Podpis
Opracowała: mgr inż. Ewelina Lewandowska		Nr upr.:	Podpis
Nazwa rysunku: PŁYTA FUNDAMENTOWA NR 2			
Skala: 1:25	Data (dd.mm.rrrr): 09.2021	Numer rys.: K-23	TOM: PT