

Mława, dnia 10.11.2022 r.

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, znak WI.271.57.2022, na realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Lelewela Mławie w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława”

Zamawiający informuje o zamieszczeniu informacji na stronie internetowej jako uzupełnieniu udzielonych odpowiedzi na pytania:

1. Inwestor zdecydował się ująć w dodatkowym przedmiarze rolety wewnętrzne, poniżej specyfikacja:

Rolety w kasecie zaciemniające:

Typ rolety: **Zaciemniająca**

Gramatura: **285 g/m²**

Materiał: **100% poliester**

Stopień zaciemnienia: **100 %**

Skład zestawu

- **roleta**,
- **przewodnice płaskie PCV**, dzięki którym można uchylić okno nawet z opuszczoną roletą
- **elegancki napinacz łańcuszka** - łańcuszek wisi prosto i jest odpowiednio napięty.
- **taśma montażowa** o zwiększonej wytrzymałości, do zamontowania kasety oraz przewodnic w sposób bezinwazyjny
- **wkręty** do montażu inwazyjnego

Kaseta


Kasety z **aluminium**. Głębokość kasety to tylko **35 mm**.



Kolory tkanin



Różnica między wymiarami A i B powinna wynosić minimum **3,5 cm**

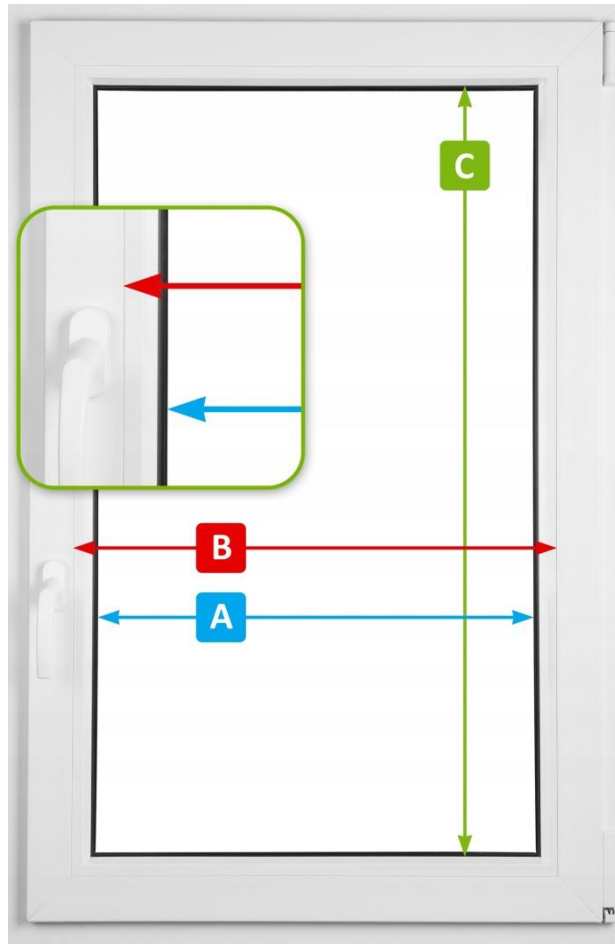

Wymiar:

- Szerokość rolety do 170 cm, wysokość do 190 cm – sztuk 6+7=13 (O3);
- Szerokość rolety do 130 cm, wysokość do 145 cm – sztuk 3+3+3=9 (O1);
- Szerokość rolety do 170 cm, wysokość do 145 cm – sztuk 1+2+=3 (O4);
- Szerokość rolety do 130 cm, wysokość do 145 cm – sztuk 1+1+1=3 (O5);
- Szerokość rolety do 90 cm, wysokość do 170 cm – sztuk 1 (O2);

2. Zmiana archiwum z Pietra II na Parter (wg rysunku). Zmian pomieszczenia na archiwum zmusza do wykonani okien O1 140*155 (3 sztuki) jako okna p. poz. El60 (w pionie)-zaznaczone na rysunku, ujętą w dodatkowym przedmiarze.

3. Odprowadzenie skroplin od klimatyzatorów na zewnątrz – ujęto w dodatkowym przedmiarze.

4. Uwzględnić w wycenie do instalacji teletechnicznej kompletną wyposażoną centralę telefoniczną VOIP:

- 50 użytkowników
- maksymalnie 25 jednoczesnych połączeń
- 8 portów FXS
- 8 portów FXO/BRI
- 4 porty GSM/3G/4G
- AutoCLIP
- wsparcie BLF
- godziny otwarcia i święta
- nagrywanie rozmów
- niestandardowe powiadomienia
- DNIS
- numer alarmowy

- muzyka na czekanie
- lista odtwarzania MOH
- integracja z Microsoft Teams
- szybkie wybieranie
- fax to e-mail
- poczta głosowa
- przekazywanie połączeń
- przekazywanie połączeń (ze wsparciem i bez)
- połączenia oczekujące
- identyfikacja dzwoniącego
- sale konferencyjne
- DID
- DOD
- DND
- DISA
- IVR
- kolejka
- grupy rozdzwaniania
- CDR i podstawowe raporty
- zarządzanie przez internet i Portal użytkownika
- lista zablokowanych IP
- panel operatora
- monitorowanie statusu połączenia
- protokół transportowy UDP, TCP, TLS, SRTP
- Kodek głosu G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC
- kodek wideo H263, H263P, H264, MPEG4
- DTMF In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO
- odczyt/zapis NFC
- interfejsy Ethernet 2x (10/100/1000 Mbps)
- zasilanie AC 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A maks
- rozmiar: (dł. X szer. X wys.) (Cm) 34 x 21 x 4,4
- obudowa do montażu w szafie typu Rack 1U
- środowisko:
 - Zakres pracy: 0 ° C do 40 ° C, 32 ° F do 104 ° F
 - Zakres przechowywania: -20 ° C do 65 ° C, -4 ° F do 149 ° F
 - Wilgotność: 10-90% nie kondensująca

Specyfikacja

- Liczba jednoczesnych połączeń - 25
- Liczba użytkowników - 50
- Maksymalna liczba użytkowników -50
- Rodzaj portu Ethernet
- 10/100/1000 Base-T
- Porty WAN i LAN
- 1 WAN + 1 LAN
- W specyfikacji podana jest maksymalna liczba portów dostępna po rozbudowie centrali o dodatkowe moduły - Tak
- Liczba linii GSM - 4
- Liczba portów BRI (ISDN - 2B+D) -8
- Liczba portów E1 (ISDN 30B+D) 0
- Liczba portów FXO [szt.] - 8

- Liczba portów FXS [szt.] - 8
 - Port USB
 - Wejście karty SD/MicroSD
 - Nie
 - Kodeki głosowe
 - G711 (alaw/ulaw)
 - G722
 - G726
 - G729A
 - GSM
 - Speex
 - ADPCM
 - iLBC
 - Kodeki wideo
 - H263
 - H263P
 - H264
 - MPEG4
 - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły - tak
-

5. Uwzględnić w wycenie do instalacji teletechnicznej aparaty telefoniczne IP 20 szt. z przenośną słuchawką na **22** stanowisk.

Aparat telefoniczne IP z przenośną słuchawką na 22 stanowisk:

4,3" 480 x 272-pikselowy kolorowy wyświetlacz z podświetleniem

- Obsługa kodeka Opus
- Podwójne porty USB
- Do 16 rachunków SIP
- Dwuportowy Gigabit Ethernet
- Wsparcie PoE
- Obsługa zestawu słuchawkowego USB
- Wi-Fi przez WF40/WF50
- Bluetooth przez BT40/BT41
- Nagrywanie przez USB
- Obsługuje moduły rozszerzeń kolorowego ekranu
- Stojak z dwoma regulowanymi kątami
- Możliwość montażu na ścianie

6. Na stronie internetowej zamieszczono dodatkowy przedmiar wraz z rysunkami.