



# URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19  
tel. 23/654 33 82, fax 23/654 36 52  
[sekretariat@mlawa.pl](mailto:sekretariat@mlawa.pl), [www.mlawa.pl](http://www.mlawa.pl)

**MIASTO MŁAWA**  
REGON 130377830  
NIP 5691760034  
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19

Mława, dnia 9 października 2019r.

Do Wykonawców

**Dotyczy zamówienia publicznego, znak WI.271.68.2019.PB, na realizację zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie”**

Zamawiający informuje, że w dniu 9.10.2019r. wpłynęły następujące pytania:


## Pytanie 1.

Przedmiar i SIWZ nie określa typu słupów. Jest podany kolor i wysokość wraz z wysięgnikami. Na ul. Wysokiej (inne opracowanie) zostały postawione słupy w innym kolorze. Czy nawiązując do stylistyki już wykonanego oświetlenia na ulicy Wysokiej nie należy dobrać słupów takich samych i w tym samym kolorze? W związku z powyższym proszę o podanie szczegółowych danych słupów i wysięgników.

## Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wymaga, aby słupy były anodowane na kolor grafitowy CI-65 – minimalna grubość anody nie mniej niż 20 m $\mu$ . Grubość ścianki dolnej słupa powinna wynosić nie mniej niż 4,3 mm natomiast ścianki górnej nie mniej niż 4 mm. Podstawa słupa powinna być wykonana z przetłoczonej blachy aluminiowej o grubości min. 12 mm i wymiarach min. 320x320 oraz rozstawie śrub, zapewniających stabilność całej konstrukcji.

Przykładową lampę wskazuje rysunek poniżej:

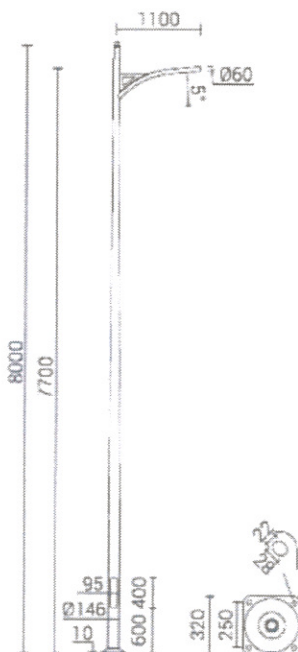

UWAGA: Jeżeli w opisie pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym.

**Pytanie 2.**

Na słupie nr 6 ul. Anny Dobrskiej obwód nr 3 projektowany jest rozłącznik bezpiecznikowy SZ 50.1, który nie jest ujęty w przedmiarze. Wspomniany wyłącznik łączy awaryjnie sieć oświetleniową, która jest własnością Energa Oświetlenie z projektowaną linią oświetleniową, której właścicielem będzie Urząd Miasta. Czy należy wykonać to połączenie?

**Odpowiedź na pytanie 2:** Zamawiający nie wymaga wykonania wskazanego połączenia.

Z up. BURMISTRZA

Janina Budzichowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

