



2.23.1 KOPERNIKA



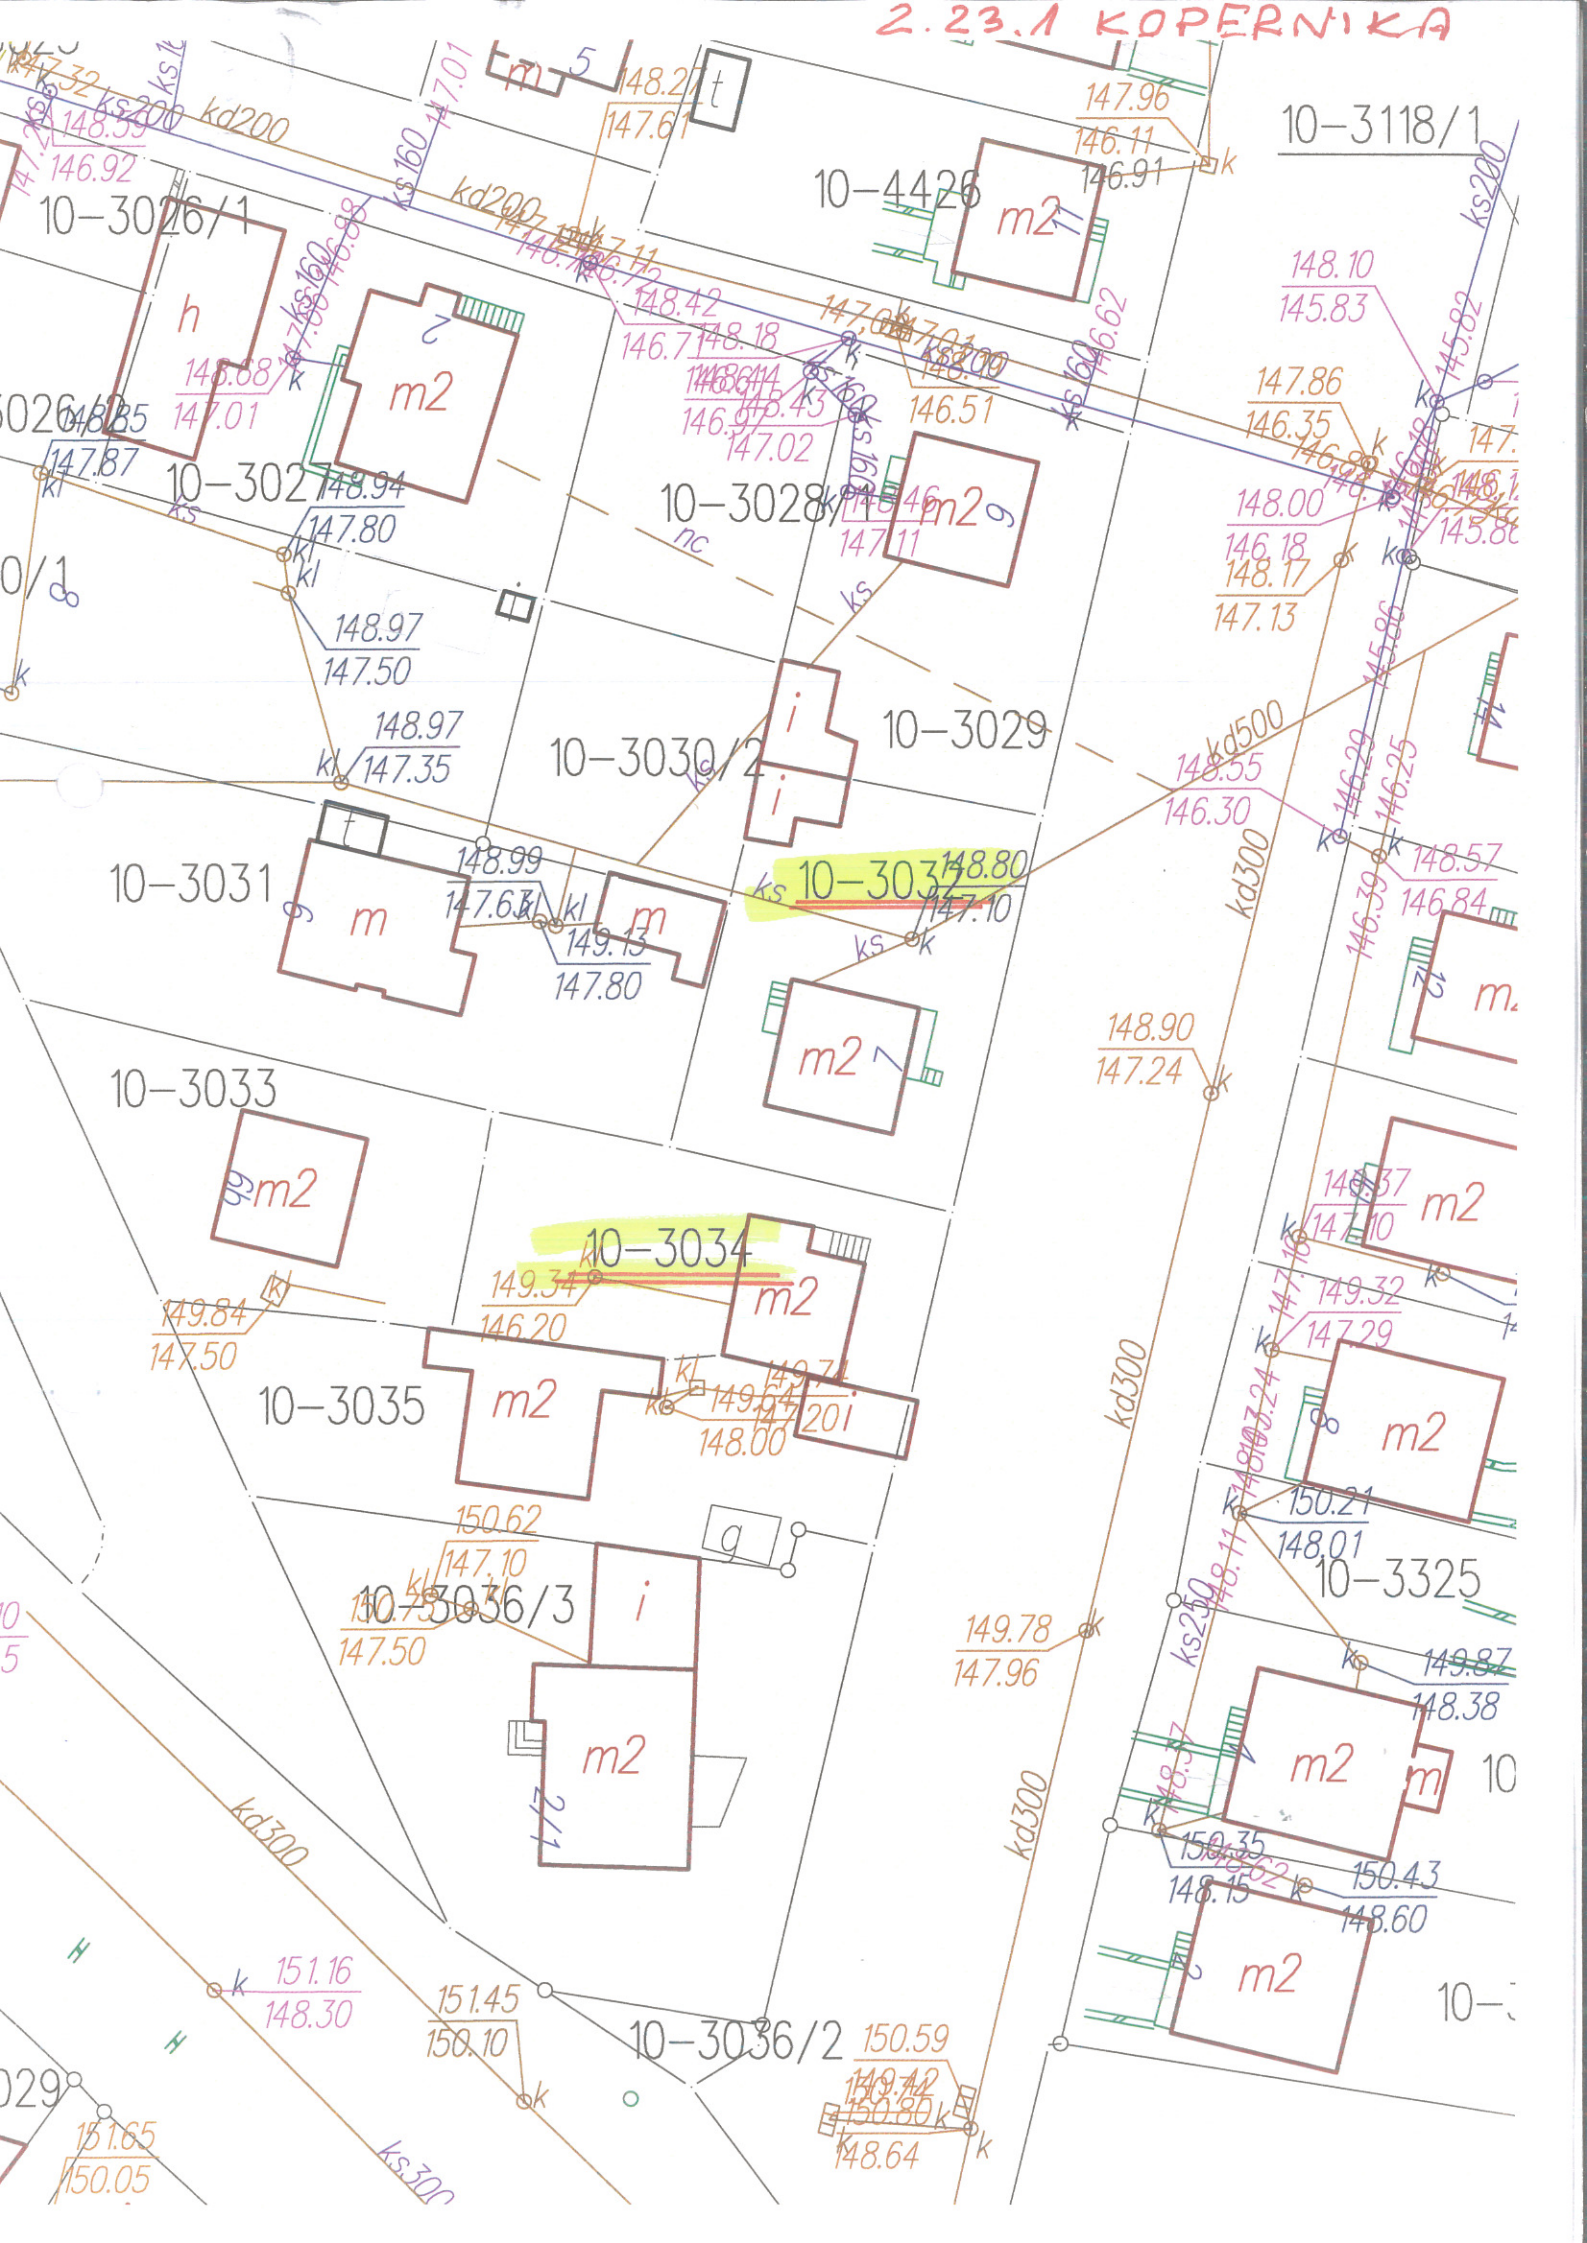

# 2.23.2. KOPERNIKA

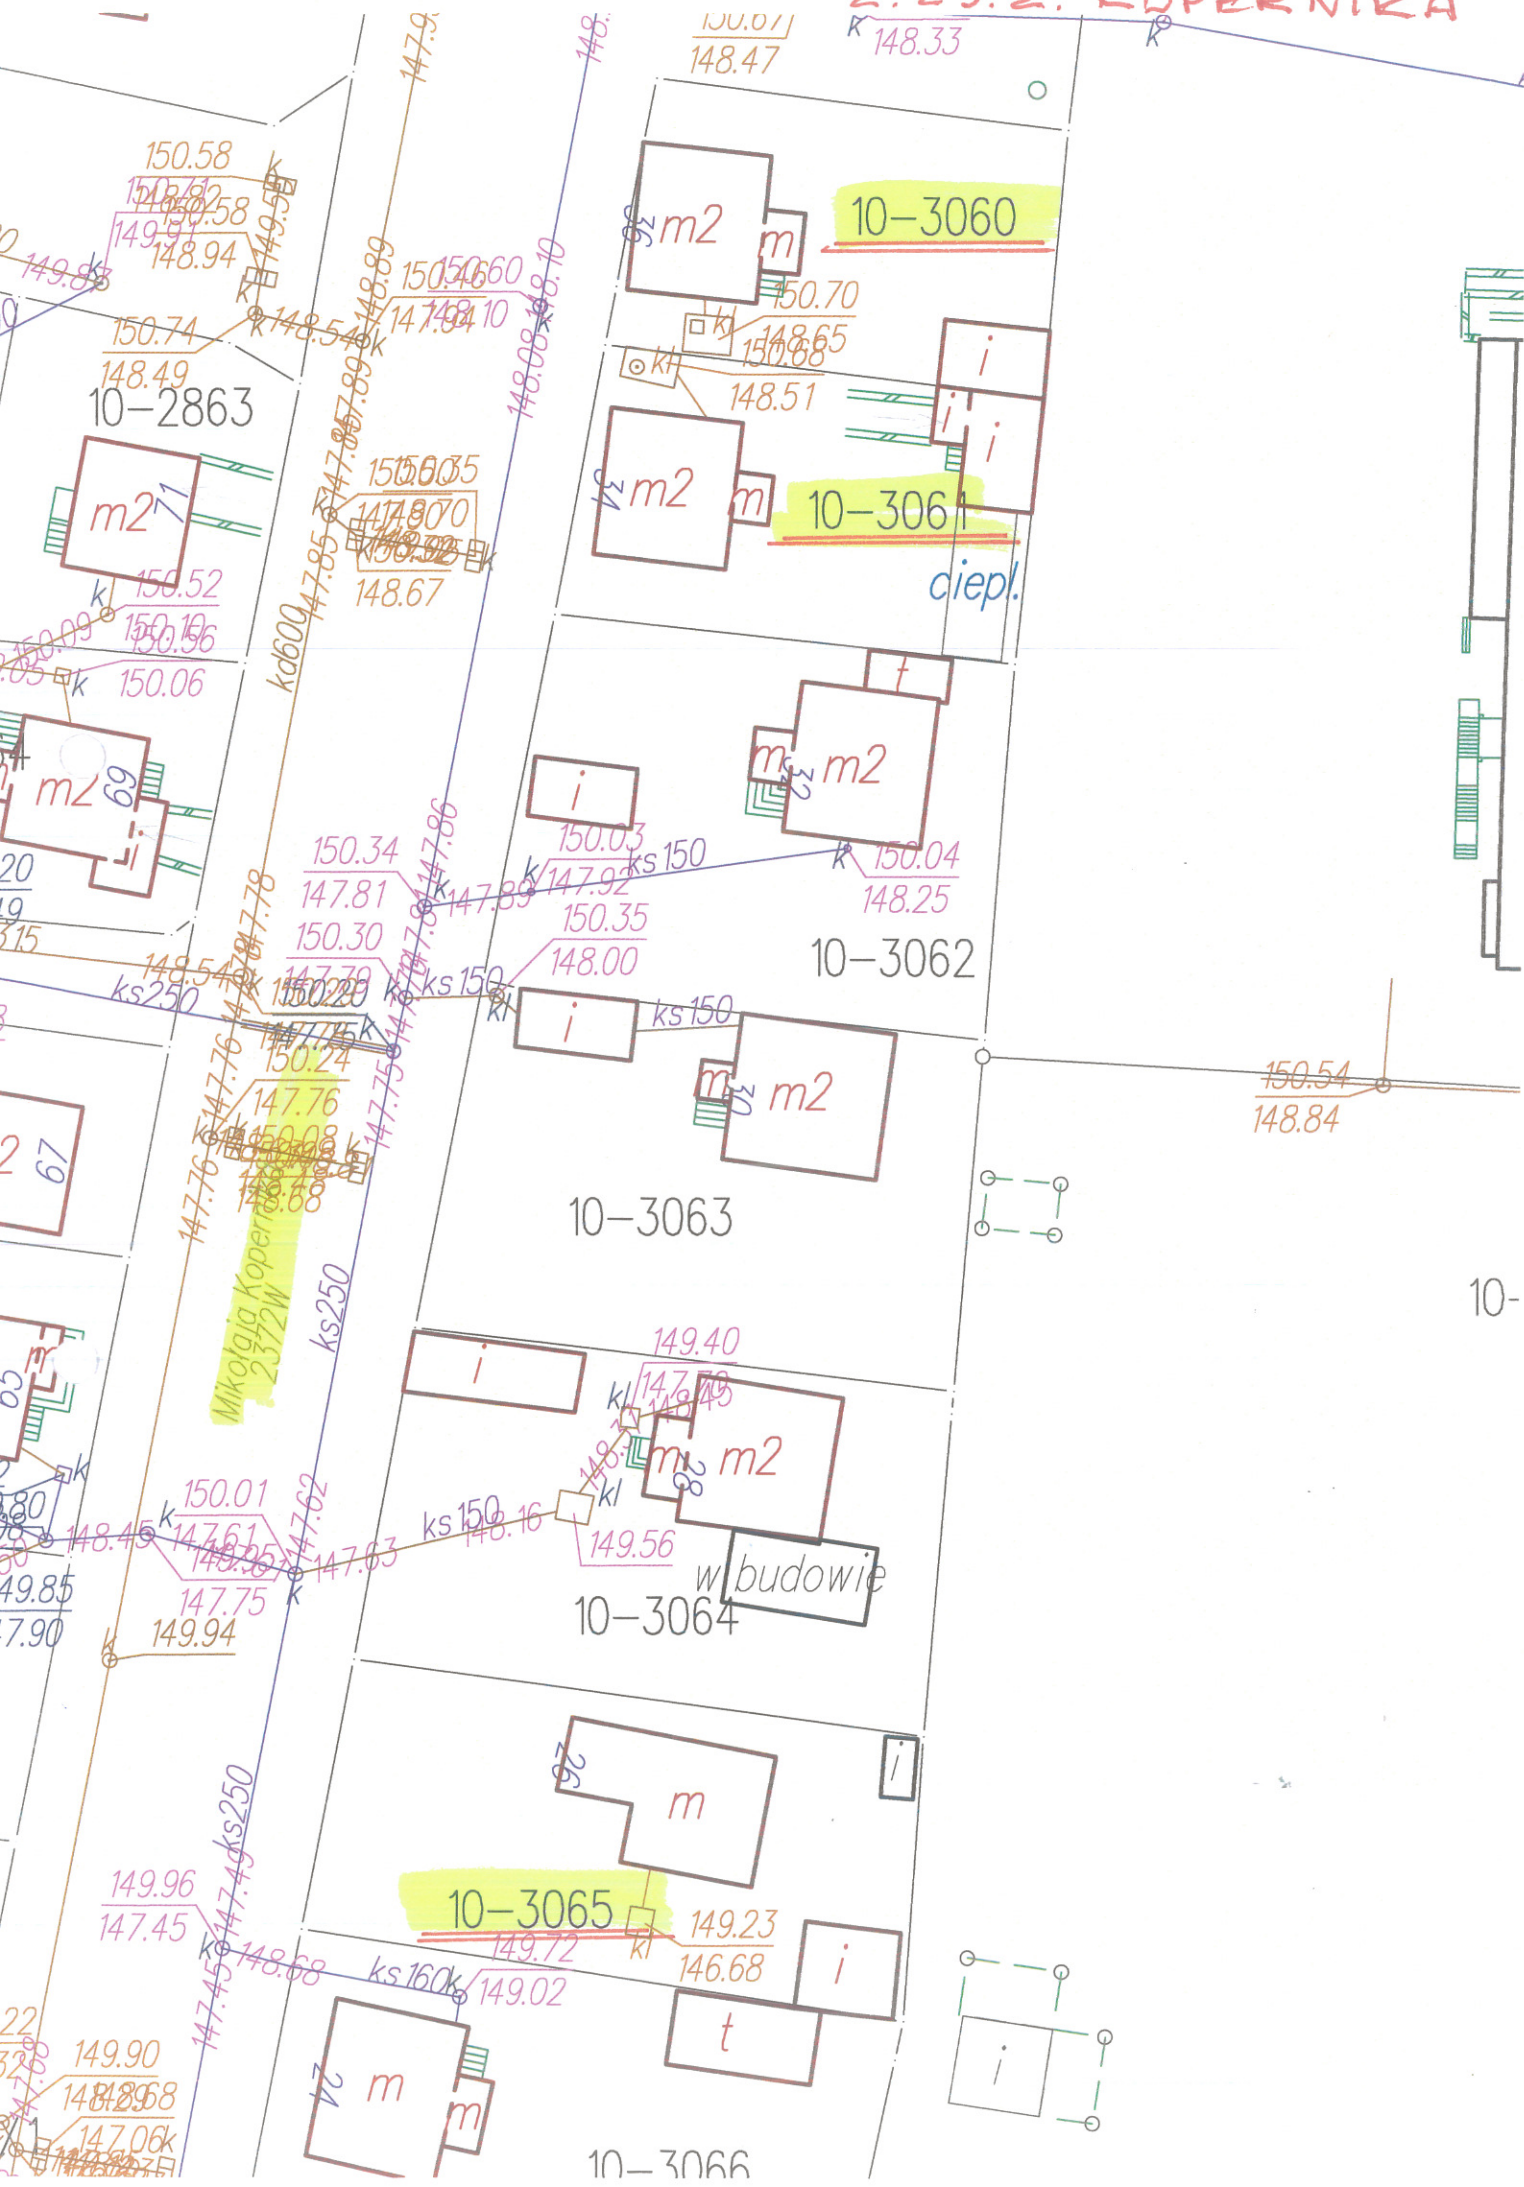

Mikolaj Kopernika  
2372W

10-3060

10-3061

10-3062

10-3063

10-3064

10-3065

10-3066

10-2863

m2

m2

67

63

7.90

147.45


147.06

ciepl.

w budowie



10-



Mława, dnia 21.07.2017r.

KT - 526/23/2017/EM

**Wnioskodawca**  
**Urząd Miasta Mława**

**Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr; 3060, 3061, 3065, 3034, 3032 przy ulicy M. Kopernika w Mławie**

W odpowiedzi na podanie z dnia 14.07.2017 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106, **ustala następujące warunki techniczne** w celu budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr: 3060, 3061, 3065, 3034, 3032 przy ulicy M. Kopernika w Mławie.

1. Budowę przyłączy w pasie drogowym ul. M. Kopernika do posesji nr ; 3060, 3061, 3065 należy zaprojektować od istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej DN 250 PVC.  
Połączenie przyłączy z kolektorem wykonać od istniejących studni kanalizacyjnych lub od studni zaprojektowanych i wykonanych na ww. kolektorze sanitarnym.  
Budowę przyłączy w pasie drogowym ul. M. Kopernika do posesji nr: 3034, 3032 należy przewidzieć poprzez rozbudowę kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. A. Jagiellonki.  
Połączenie projektowanego kolektora sanitarnego z przedmiotowym kolektorem wykonać w zaprojektowanej i wybudowanej studni kanalizacyjnej.  
Budowę kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać z materiałów o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Wskazanie lokalizacyjne na budowę kolektora oraz przyłączy w pasie drogowym należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
5. W razie przebiegu trasy kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.




6. Budowę kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
  - a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
  - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanego kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
  - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wybudowanego kolektora sanitarnego z kolektorem istniejącym oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej z wybudowanymi kolektorami sanitarnymi.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanego kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (przed zasypaniem wykopu).
9. Po wykonaniu kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego badanie szczelności wybudowanego kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, wyniki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wybudowanego kolektora oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
10. Po zakończeniu prac związanych z budową kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie kolektora oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do 20.07.2019r..



ZASTĘPCA PREZESA

mgr inż. Jan Wędrorski





2.24 NOWOLEŚNA

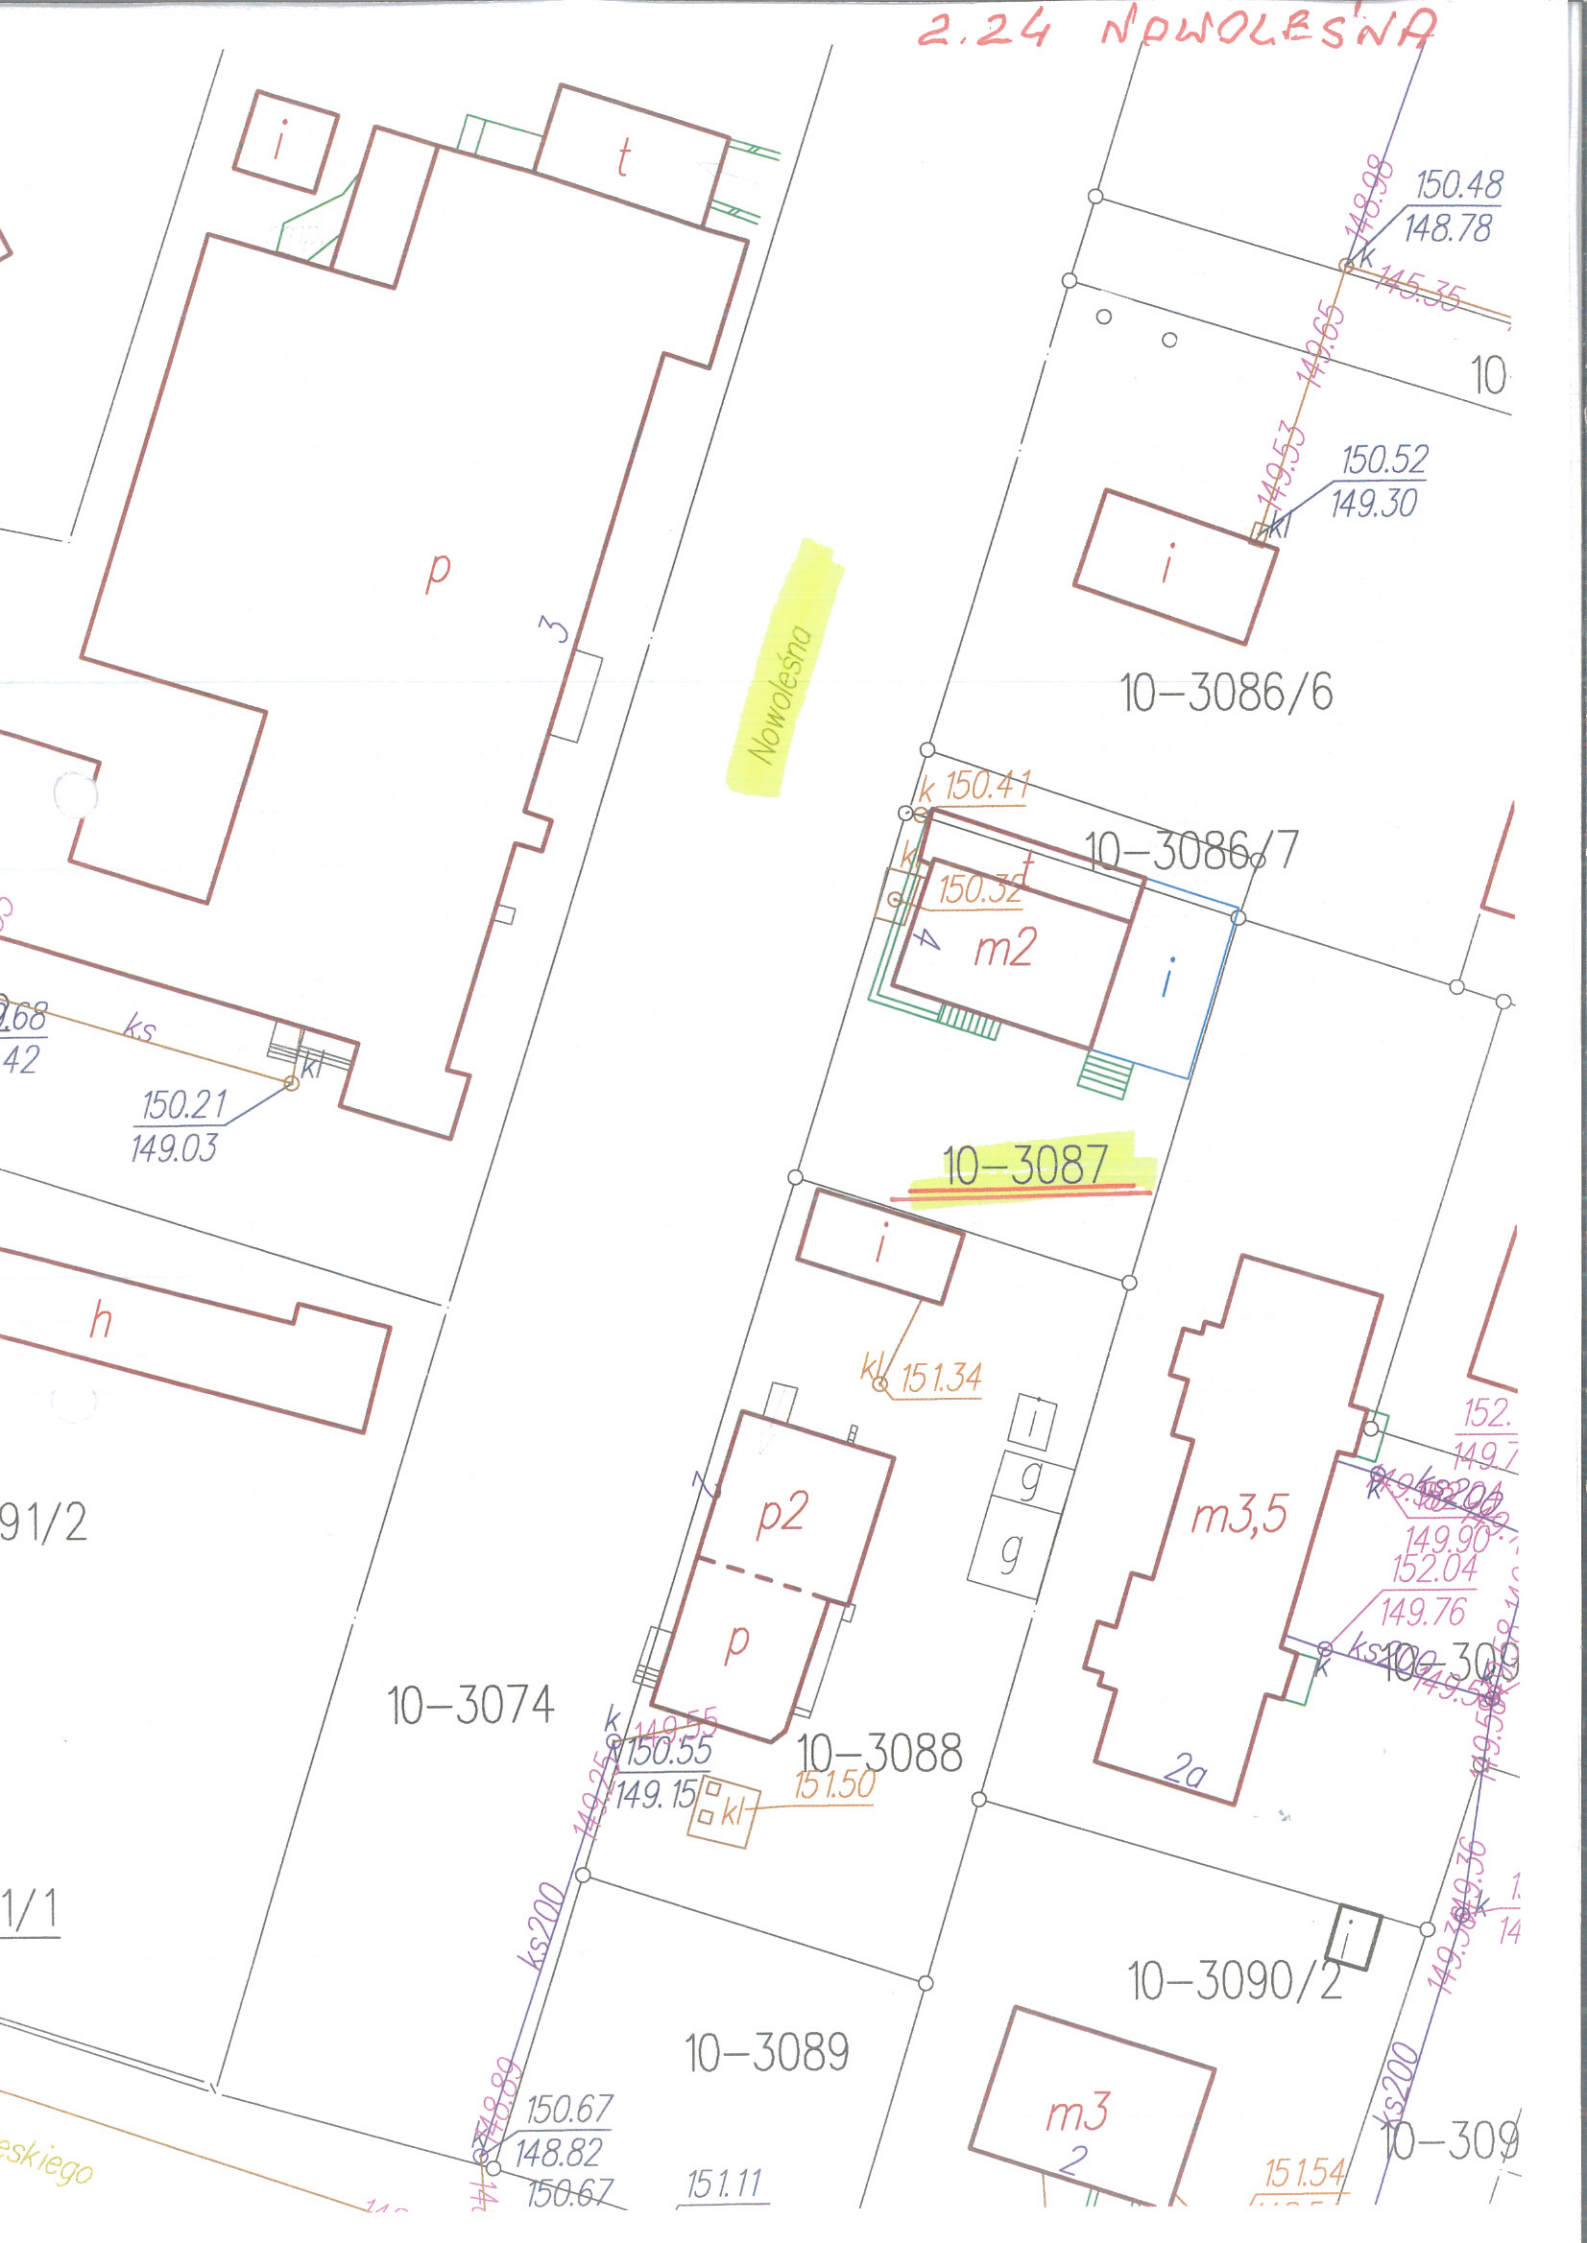


Nowolesna

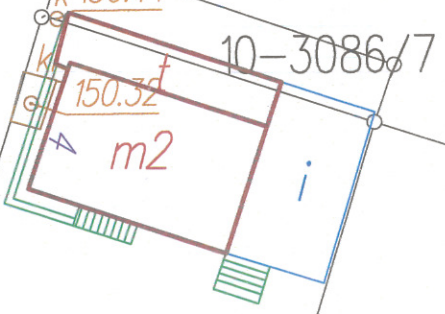

10-3087

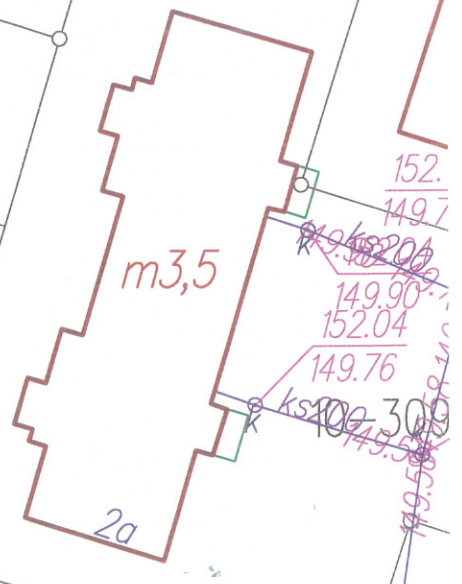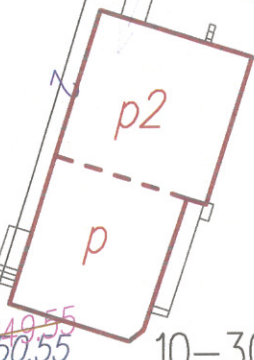

268/42  
ks  
150.21  
149.03

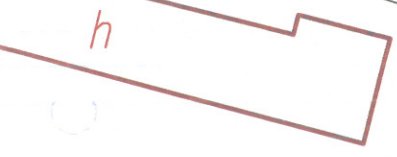

91/2

1/1

eskiego

10-3074

10-3089

10-3088

10-3090/2

10-3099

150.48  
148.78

150.52  
149.30

k 150.41

10-3086/7

150.32

m2

kl 151.34

p2

p

m3,5

2a

151.50

152.04  
149.90  
149.76

ks  
149.58

150.67  
148.82  
150.67

151.11

151.54

152.04  
149.76

ks  
149.58

149.36

1/14



Mława, dnia 21.07.2017r.

**Wnioskodawca**  
**Urząd Miasta Mława**

**Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr 3087 przy ul. Nowoleśnej w Mławie**

W odpowiedzi na podanie z dnia 14.07.2017 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106, ustala następujące warunki techniczne w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr: 3087 przy ulicy Nowoleśnej w Mławie

1. Budowę przyłącza w pasie drogowym ul. Nowoleśnej do posesji nr 3087 należy przewidzieć poprzez rozbudowę ( przedłużenie ) istniejącego kolektora sanitarnego DN 200 do wysokości przyłączenia przedmiotowej nieruchomości. Połączenie przedłużonego kolektora sanitarnego z zaprojektowanym przyłączem w pasie drogowym wykonać od zaprojektowanej studni kanalizacyjnej na rozbudowanym kolektorze sanitarnym.  
Budowę kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać z materiałów o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Wskazanie lokalizacyjne na budowę kolektora oraz przyłącza w pasie drogowym należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
5. W razie przebiegu trasy kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Budowę kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:



- a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
  - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanego kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
  - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wybudowanego kolektora sanitarnego z kolektorem istniejącym oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej z wybudowanymi kolektorami sanitarnymi.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanego kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (przed zasypaniem wykopu).
  9. Po wykonaniu kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego badanie szczelności wybudowanego kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, wyniki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wybudowanego kolektora oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
  10. Po zakończeniu prac związanych z budową kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie kolektora oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
  11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
  12. Warunki techniczne ważne są do 20.07.2019r.

ZASTĘPCA PREZESA

*mgr Lucjan Wadziowski*