SKALA

1:100

1:500

teren istniejący

teren projektowany

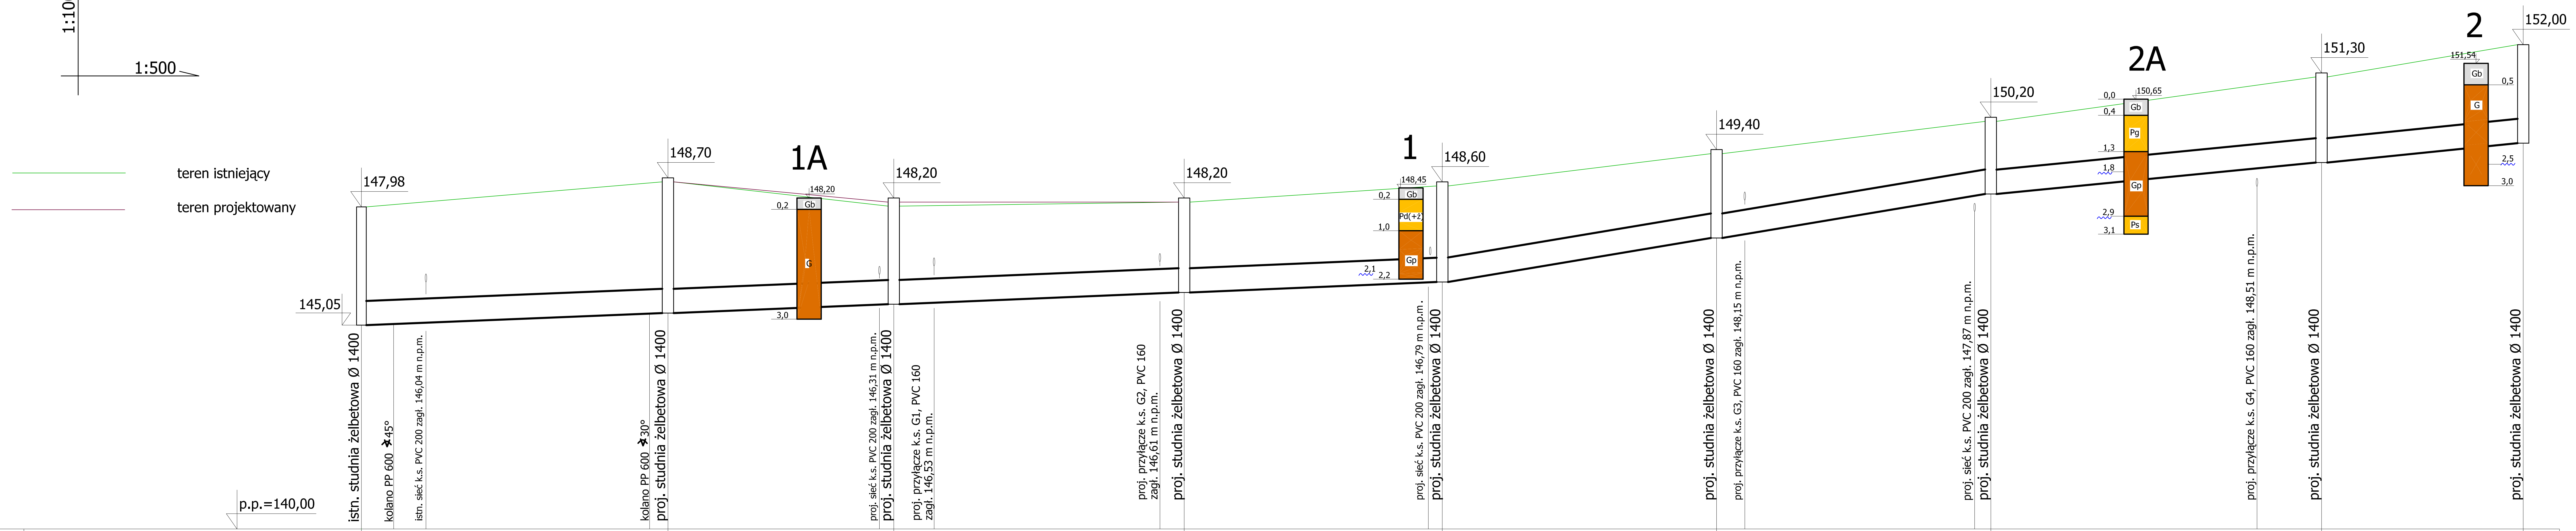

	Distn.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
1. RZĘDNA TERENU PROJ.	147,98	148,60	148,10	148,10	148,50	149,30	150,10	151,20	152,00
2. RZĘDNA TERENU ISTN.	147,98	148,60	148,00	148,10	148,50	149,30	150,10	151,20	152,00
3. RZĘDNA DNA PRZEWODU	145,05	145,35	145,57	145,86	146,12	147,21	148,30	149,08	149,56
4. ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	2,93	3,25	2,53	2,24	2,38	2,09	1,80	2,12	2,44
7. PIKIETAŻ	0,0; 4,0; 8,0	36,5; 38,0	64,5; 66,0; 71,0	99,0; 102,0	132,5; 134,0	168,0; 171,5	200,5; 202,0	235,0; 243,0	268,0
8. OZNACZENIA	Distn.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8

Odcinek	5. MATERIAŁ, ŚREDNICE / SPADKI	6. ODLEGŁOŚCI
Distn.–D1	PP 600, i=8,0‰	38,0
D1–D2	PP 600, i=8,0‰	28,0
D2–D3	PP 600, i=8,0‰	36,0
D3–D4	PP 600, i=8,0‰	32,0
D4–D5	PP 600, i=32,0‰	34,0
D5–D6	PP 600, i=32,0‰	34,0
D6–D7	PP 600, i=19,1‰	41,0
D7–D8	PP 600, i=19,1‰	25,0

9. ODWODNIENIE WYKOPU: DRENAŻ WARSTWOWY Z GRUBEGO ŻWIRU, O GR. 20 cm Z DWOMA CIĄGAMI SĄCZKÓW DRENARSKICH 2xPVC 113 mm POŁĄCZONYCH CO OK. 30 m DO STUDZIENEK ZBIORCZYCH DRENAŻOWYCH PVC 500, H=1350 mm Z OSADNIKIEM H=640 mm (ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE)

BIURO PROJEKTÓW JM

BIURO PROJEKTÓW JM
DARIUSZ MACHOWSKI
06-400 CIECHANÓW
UL.Ks.P. ŚCIEGIENNEGO 2
TEL./FAX 023 6726131

NIP 566-101-35-97
REGON 130127464

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SIECI K.S. i K.D. WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: DZIERZGOWSKIEJ, REJA, DALEKIEJ i PROJEKTOWANEJ V z ODPROWADZENIEM DO ISTNIEJĄCYCH SIECI NA OSIEDLU ZACISZE W MŁAWIE

INWESTOR: GMINA MIEJSKA MŁAWA, 06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | BRANŻA: SANITARNA | SKALA: 1:100 / 1:500

RYSUNEK: **PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ** | NUMER RYSUNKU: 14.

PROJEKTANT: MGR INŻ. DARIUSZ MACHOWSKI, nr upr. Wa - 500/01

OPRACOWAŁ: KAROL TETKOWSKI, TECH. ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI

DATA: LIPIEC 2007R