


# Pochylnia - rzut fundamentów

## 1:50

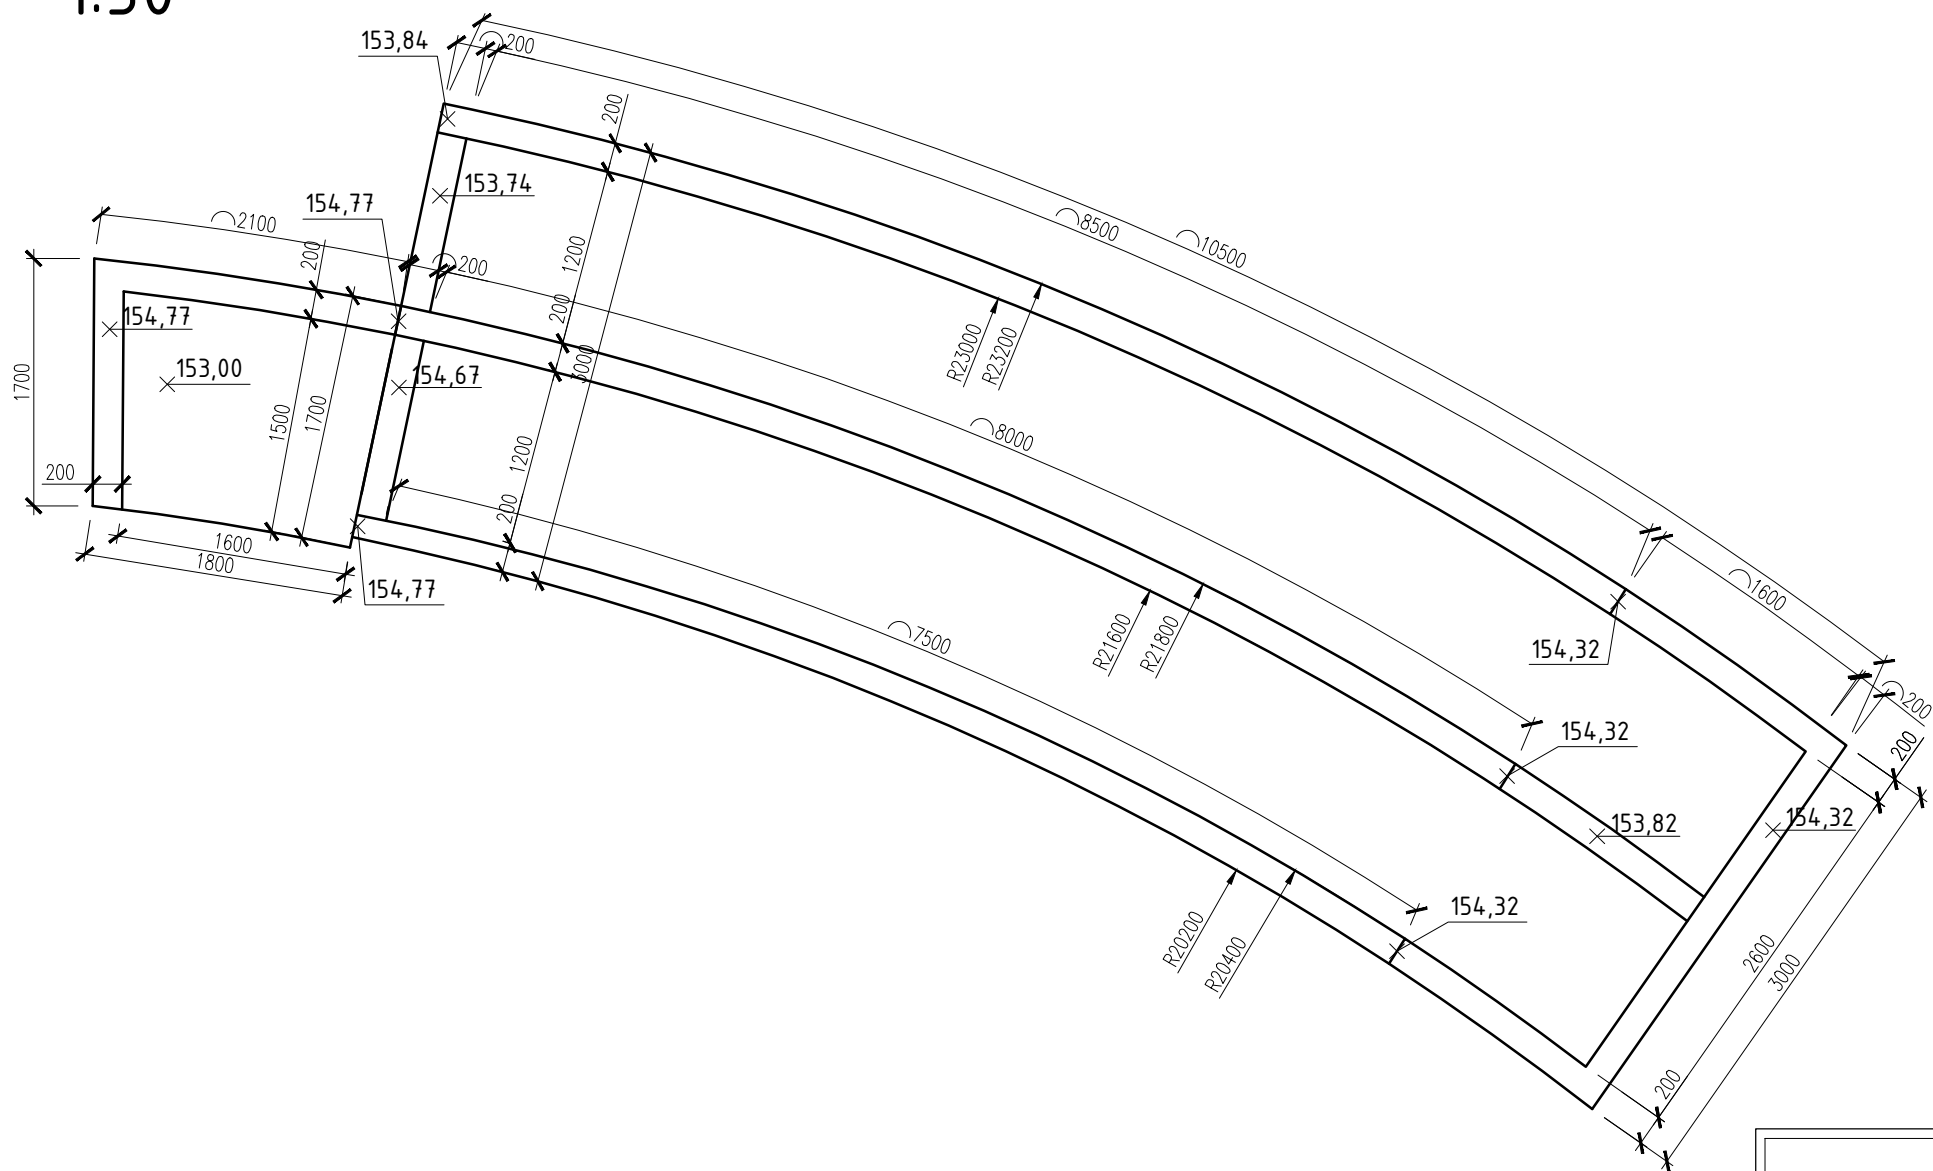

- UWAGI :
1. BALUSTRAŁA ŁĄCZONA DO ŚCIAN NA KOTWY WKLEJANE M10
  2. GÓRNE KRAWĘDZIE ŚCIAN FAZOWAĆ NA 2CM,
  3. DYŁATAĆJE GR. 2CM: STYROPIAN ESP 100 GR. 2CM. DYŁATAĆJE PO OBWODZIE WYPEŁNIĆ KITEM TRWAŁE ELASTYCZNYM,
  4. ZASYPAĆ PIASKIEM RÓŻNOZIARNISTYM I ZAGĘSZCZAĆ WARSTWAMI DO IS>0.95 (ID>0.60).

BETON KONSTUKCYJNY C20/25  
BETON WYRÓWNAWCZY C8/10  
STAL ZBROJENIOWA GATUNEK B500SP  
OTULENIE ZBROJENIA:  
4cm ŚCIANY

Ogród, Park, Krajobraz® Jakub Zemła, Tomasz Zwiech		
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 45 lok. 77, tel./fax: (0-22) 838-28-30, 848-35-71, 837-57-22, Regon 014888687 , NIP 527-22-06-155		
Dokumentacja: PRZEBUDOWA ESTRADY W PARKU MIEJSKIM W MŁAWIE		
Inwestor: MIASTO MŁAWA Stary Rynek 19, 06-500 MŁAWA		
METRYKA PROJEKTU		
Nazwa i adres obiektu budowlanego: PARK MIEJSKI W MŁAWIE ul. Żeromskiego / ul. Reymonta / ul. Wyspiańskiego / ul. Sienkiewicza; dz. ew. nr 233/8 z obr. 141301_1.0010 Miasto Mława		
Tytuł rysunku: POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SCHODACH RZUT FUNDAMENTÓW	Skala: 1 : 50	Numer: 8
Autorzy projektu : mgr inż. arch.HELENA DZIEDUSZYCKA; upr. bud. St-39/80 inż. ADAM SADO; upr. nr MAZ/0046/POOK/07 mgr inż. ZBIGNIEW PAWLAK, upr.bud. St-281/88 mgr inż. JOANNA TALMONT-KAMIŃSKA; arch. krajobrazu mgr inż. JAKUB ZEMŁA arch. krajobrazu; upr. kons. 97 mgr inż. TOMASZ ZWIECH arch. krajobrazu; upr. kons. 276	Podpisy:	Data: styczeń 2018