


PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A 1:50

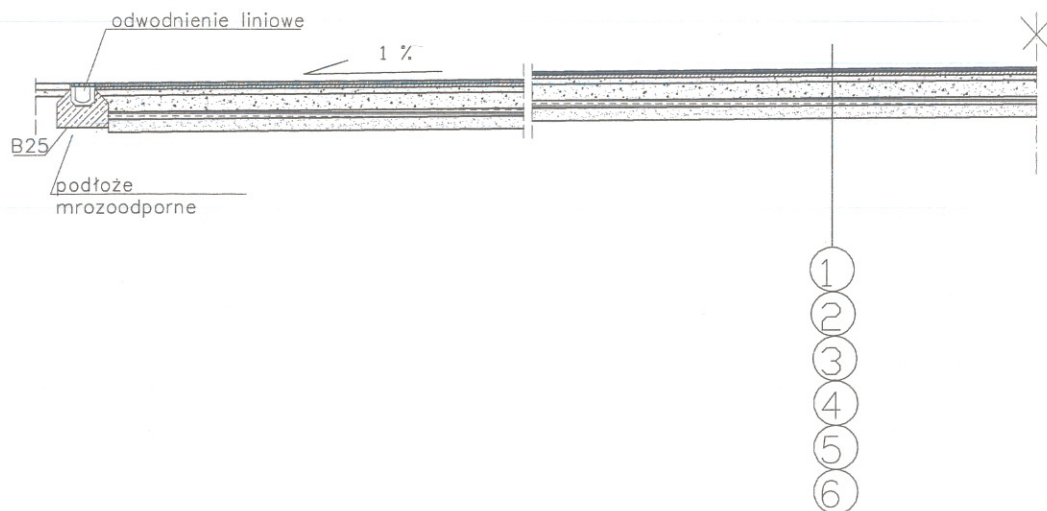

- 1- TRAWA SYNTETYCZNA WYPEŁNIONA PIASKIEM
- 2- WARSTWA WYRÓWNAWCZA – grys kamienny łamany 0–4 mm, gr. 50 mm
- 3- POBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO o frakcji 0–32 mm, gr 80 mm
- 4- POBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO o frakcji 32–63 mm, gr 150 mm
- 5- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA – podsypka piaskowa gr. 100 mm
- 6- GRUNT RODZIMY